

平成11年 6 月16日
原子力安全対策課
(1 1 - 3 8)
<11時資料配布>

美浜発電所 1 号機復水器内部の清掃に伴う計画的な出力降下について

このことについて、関西電力株式会社から下記のとおり連絡を受けた。


記

美浜発電所 1 号機（加圧水型軽水炉；定格出力 3 4 . 0 万 k W）は、定格出力運転中であるが、復水器の冷却用海水系統の入口側と出口側との圧力差に上昇傾向が認められ、原因は復水器内部への海生物（貝等）の詰まりによるものと推定されることから、以下の計画で出力を約 4 5 % まで降下し、復水器内部の清掃作業を実施する予定である。

なお、念のため、細管全数について渦流探傷検査を実施する。

	出力降下開始	定格出力復帰
復水器清掃	6 月 18 日 00 時 45 分頃	6 月 26 日 19 時 20 分頃

系 統 概 要 図

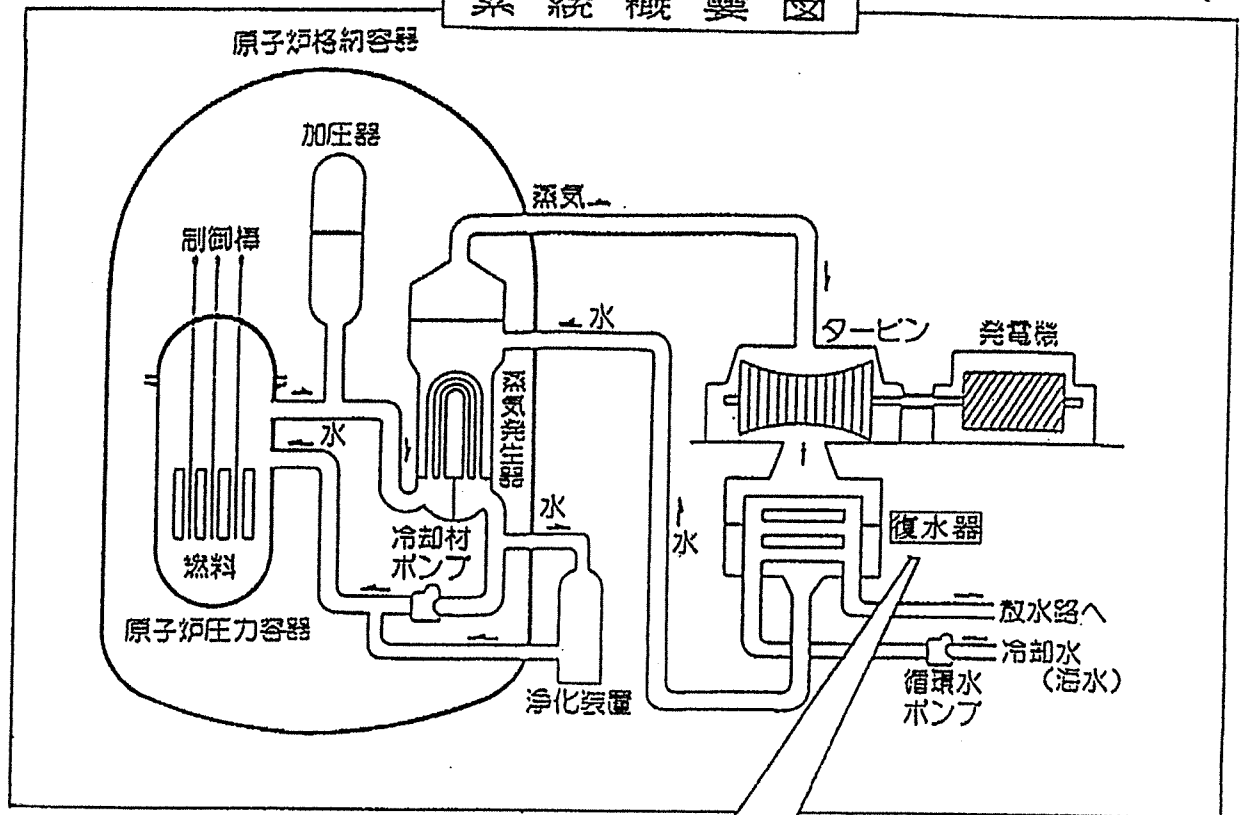

言 羊 系 田

