


国道 3 0 5 号 港橋（平成 1 5 年 3 月開通）

事業概要


一般国道 3 0 5 号港橋は、交通渋滞が激しく老朽橋であったことから、円滑な交通の妨げとなっておりました。このため、平成 1 0 年度より事業着手し、一級河川竹田川の改修工事に併せて港橋拡幅工事を進めており、平成 1 4 年度に完成となりました。

路 線 名	:	一般国道 3 0 5 号
事業箇所	:	福井県坂井市三国町山王 2 丁目～汐見
事業延長	:	L = 3 3 0 m（うち港橋 1 1 9. 2 m）
事業期間	:	平成 1 0 年度～平成 1 4 年度
構造規格	:	第 3 種第 2 級
設計速度	:	5 0 k m / h
道路幅員	:	有効幅員 1 8. 0 m 車道部幅員 11.0m（右折レーン含む）
		（橋梁部 有効幅員 17.5m 車道部幅員 10.5m）
全体事業費	:	約 2 8 億円

位置図

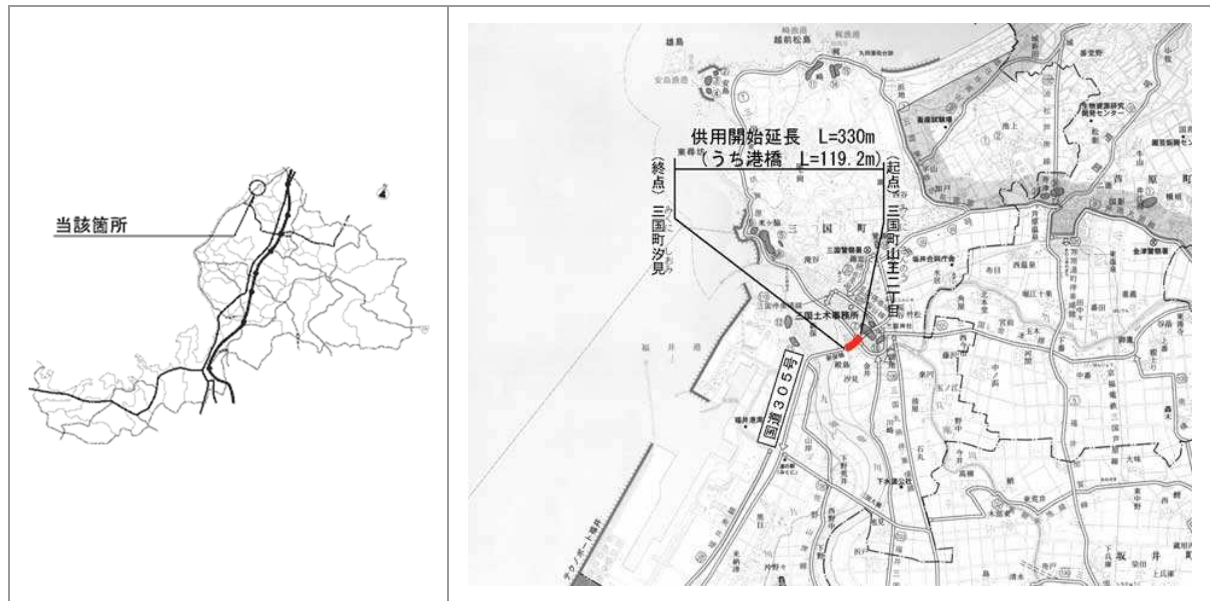

平面図

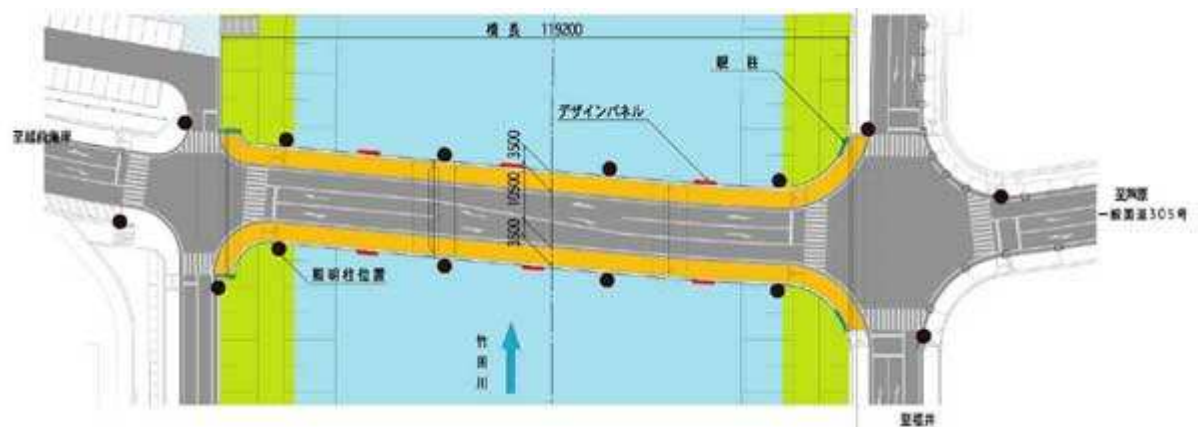

橋長 119200
桁長 118700

左岸 250 400 支間 38950 支間 45000 支間 33950 400 250 右岸

A1 P1 P2 A2

鋼管杭 $\phi 800$
L=37.0m, $\rho=12 \sim 9$

鋼管杭 $\phi 800$
L=34.0~35.0m, $\rho=9$

鋼管杭 $\phi 800$
L=34.0m, $\rho=12$

場所打ち杭 $\phi 1200$
L=25.5~26.5m
(硬質地盤用オールケーシング)

橋脚杭 $\phi 1200$
L=25.5~26.5m
(硬質地盤用オールケーシング)

18300
400 3500 10500 3500 400
500 3250 3000 3250 500
2% 1.5% 2%

