

# 福井県の下水道



写真：福井県九頭竜川流域下水道事業 坂井幹線改築工事

**福井県土木部河川課**

**上下水道室**

**(令和7年度版)**

# 目 次

1.	下水道の役割	1
2.	下水道のしくみ	2
3.	下水道の種類	4
4.	下水道事業の状況	6
5.	福井県内の主な下水道事業	9
6.	九頭竜川流域下水道事業	16
7.	下水道計画	18
8.	災害対応力の強化	19
9.	下水道PR活動	22
10.	資料	30
	(1) 県内市町別の汚水処理人口・下水道処理人口普及率（令和6年度末）	30
	(2) 福井県の下水汚泥リサイクル率（令和6年度末）	33
	(3) 福井県内の下水道事業の概要 （公共下水道、特定環境保全公共下水道、流域下水道）	34
	(4) 福井県における下水道の歴史	36



下水道マスコットキャラクター  
「スイスイ」

# 1. 下水道の役割

下水道は、以下の4つの役割によって水環境に大きく貢献しております。

## ①. 生活環境の改善

汚水を速やかに排除することで、悪臭や、蚊・ハエの発生を防ぎます。

水洗トイレが使えるようになり、衛生的で快適な生活が営めます。

## ②. 雨水の排除（浸水の防除）

雨水を速やかに排除することで、生命や財産を守ります。

## ③. 公共用水域の水質保全

汚水を処理することで、河川や海の水質を保全します。

## ④. 資源の有効利用

汚水の処理によって発生する下水汚泥等の資源・エネルギーを有効利用し、省エネルギー・リサイクル社会の実現をすすめます。




① 生活環境の改善



③ 公共用水域の水質保全



② 雨水の排除（浸水の防除）

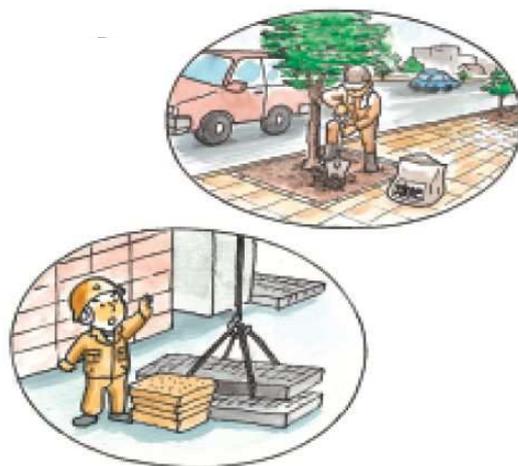


④ 資源の有効利用

## 2. 下水道のしくみ

下水道施設は、管路施設（管きよ、マンホールなど）ポンプ場、処理場から構成されています。一般家庭、工場、事業所から排水される汚水は、各家庭や工場に設けられている排水設備から汚水まずに流れ込み、汚水管を通じて処理場へ流入し、処理された後、公共用水域に放流されます。

### (1) 管きよ

下水の排除方式は、汚水と雨水を別々の管渠系統で排除する分流式と汚水と雨水を同一の管渠系統で排除する合流式があります。近年の下水道では、公共用水域の水質保全における下水道の役割が重視されるようになり、分流式を採用しており、既存の合流式においては改善事業を実施しました。

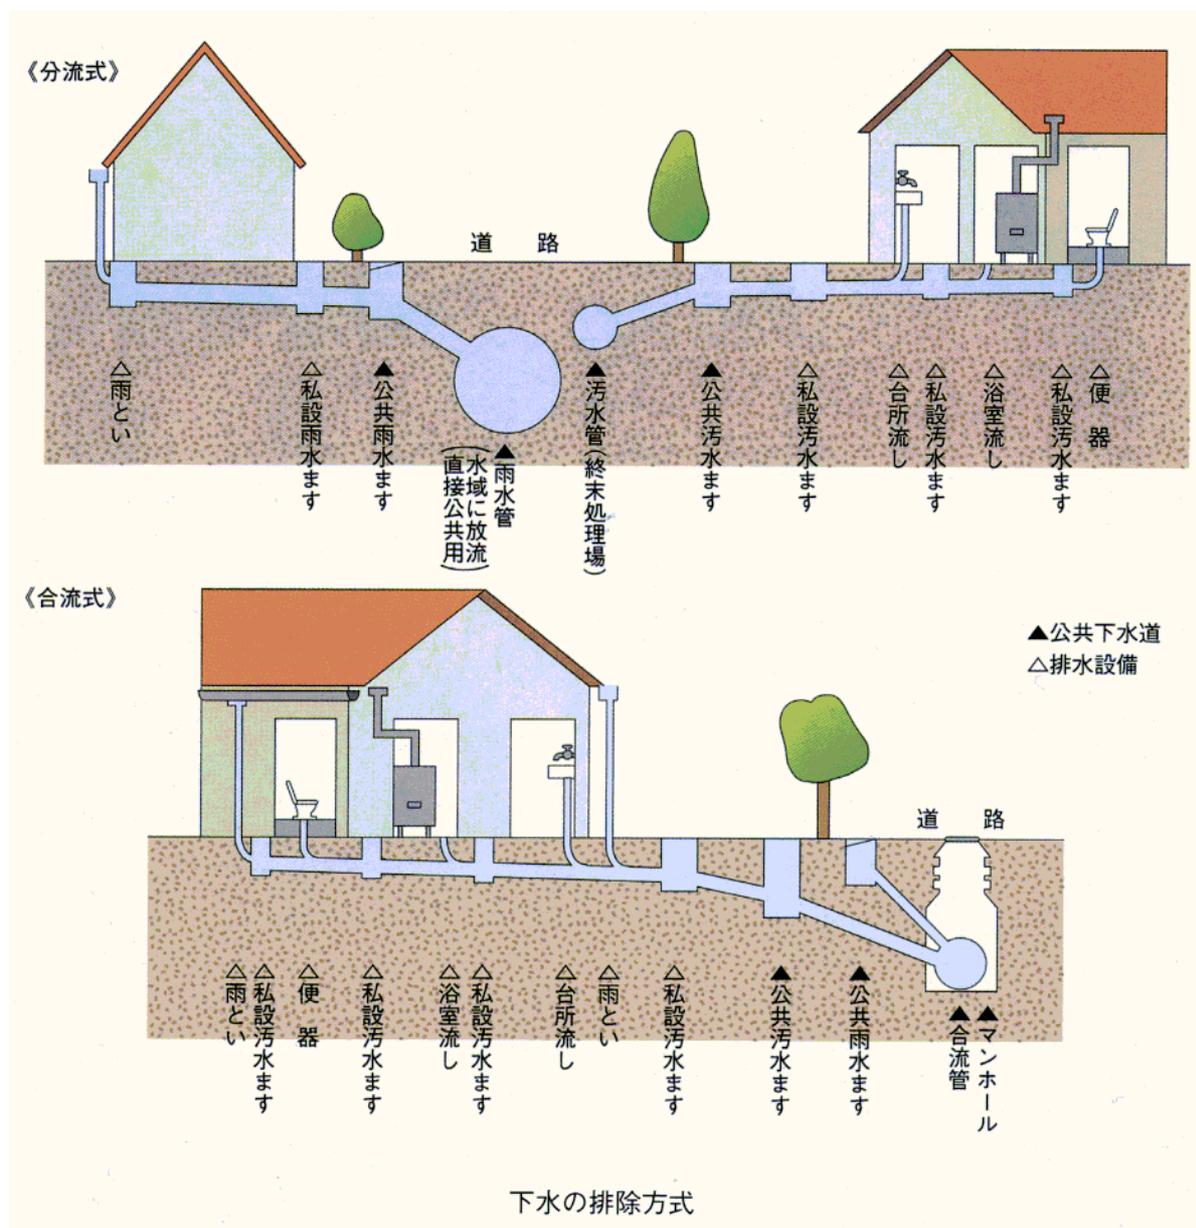

## (2) ポンプ場


管きよは、原則的に自然流下により下水を集め運搬するよう勾配がつけられているため、一般的に下流になるほど深く埋設されます。

管きよの埋設深さがある程度以上深くなると費用および管理の面から不利になるため、ポンプ場を設置して下水を汲み上げ、管きよの埋設深さを浅くします。

## (3) 終末処理場（浄化センター）

終末（污水）処理場は、水処理施設と汚泥処理施設に分かれており、個々の処理施設の組み合わせとその配列は、それぞれの処理場の置かれている諸状況を考慮して決定しています。


日本の污水処理施設はほとんど生物処理法であり、生物処理法は浮遊生物法と固着生物法（生物膜法）に分けられ、下水処理場の多くは標準活性汚泥法を採用しています。

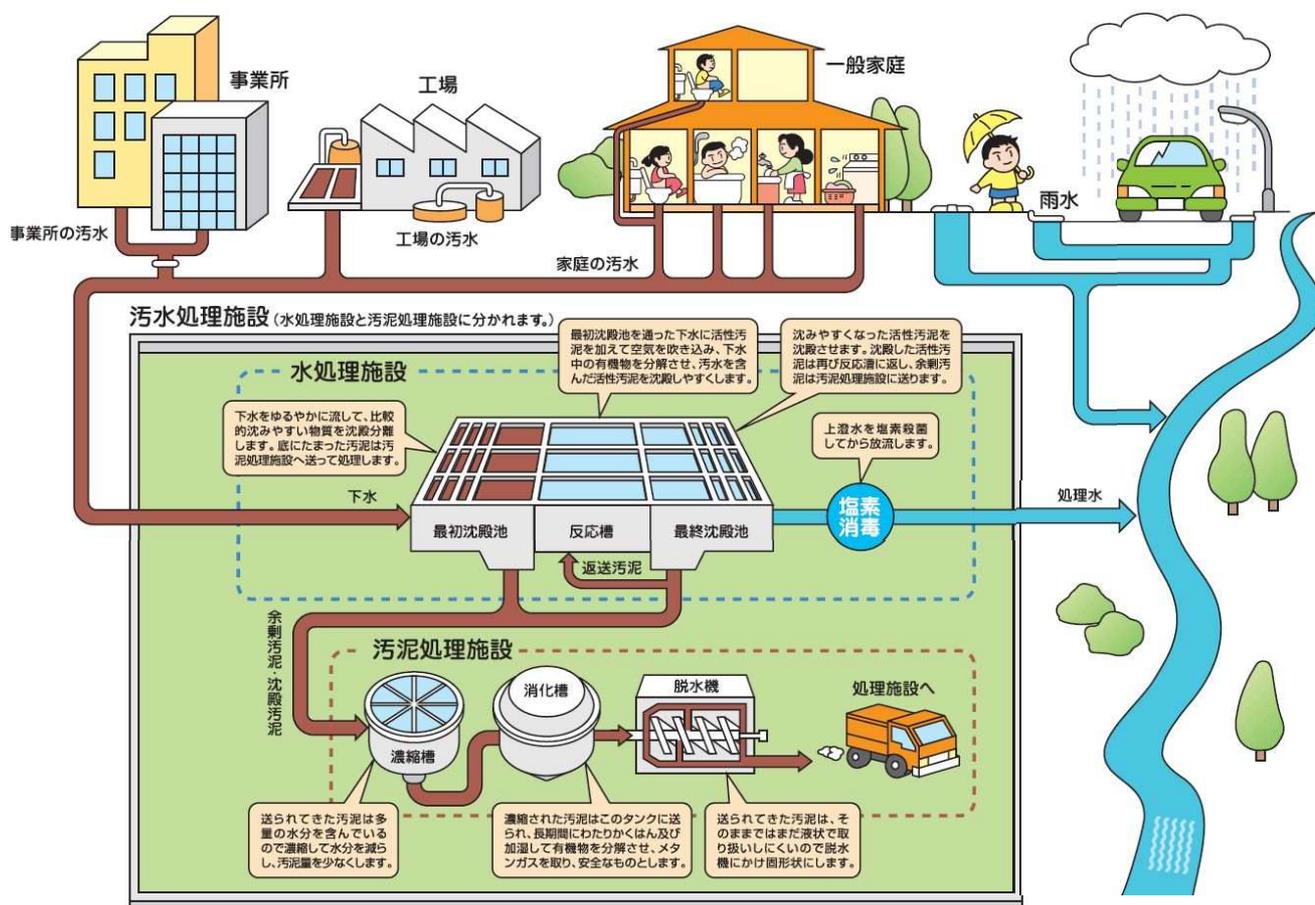


終末処理施設（標準活性汚泥法）

### 3. 下水道の種類

一般に下水道と呼ばれているものは整備対象とする区域ごとに目的や事業規模が異なり、以下のように「下水道法に基づく下水道」と「その他の汚水処理施設」に区分されます。

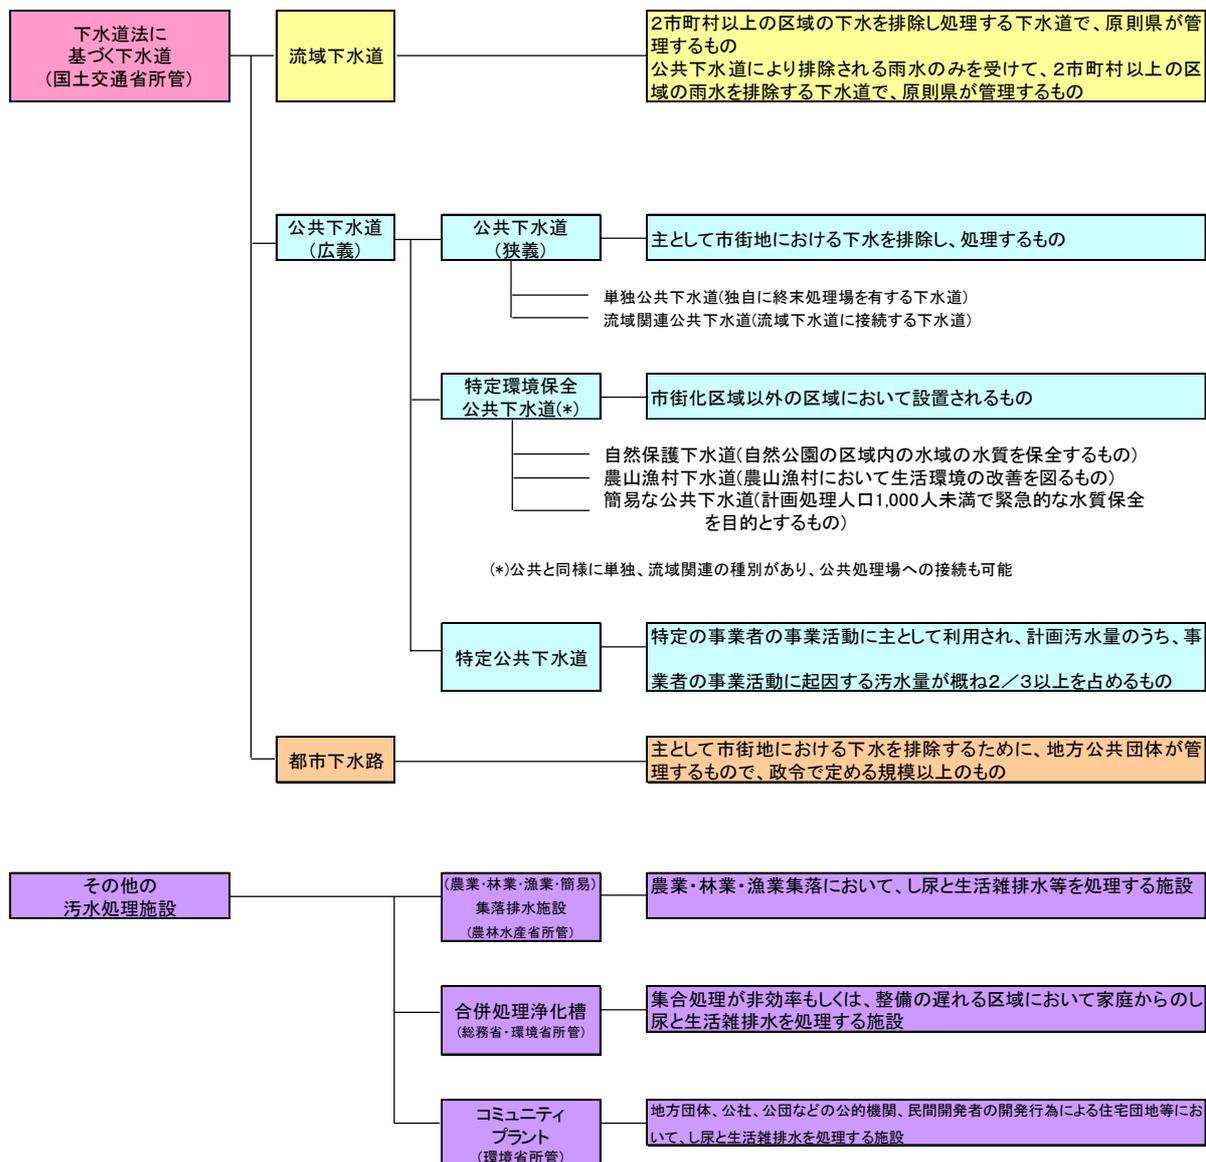

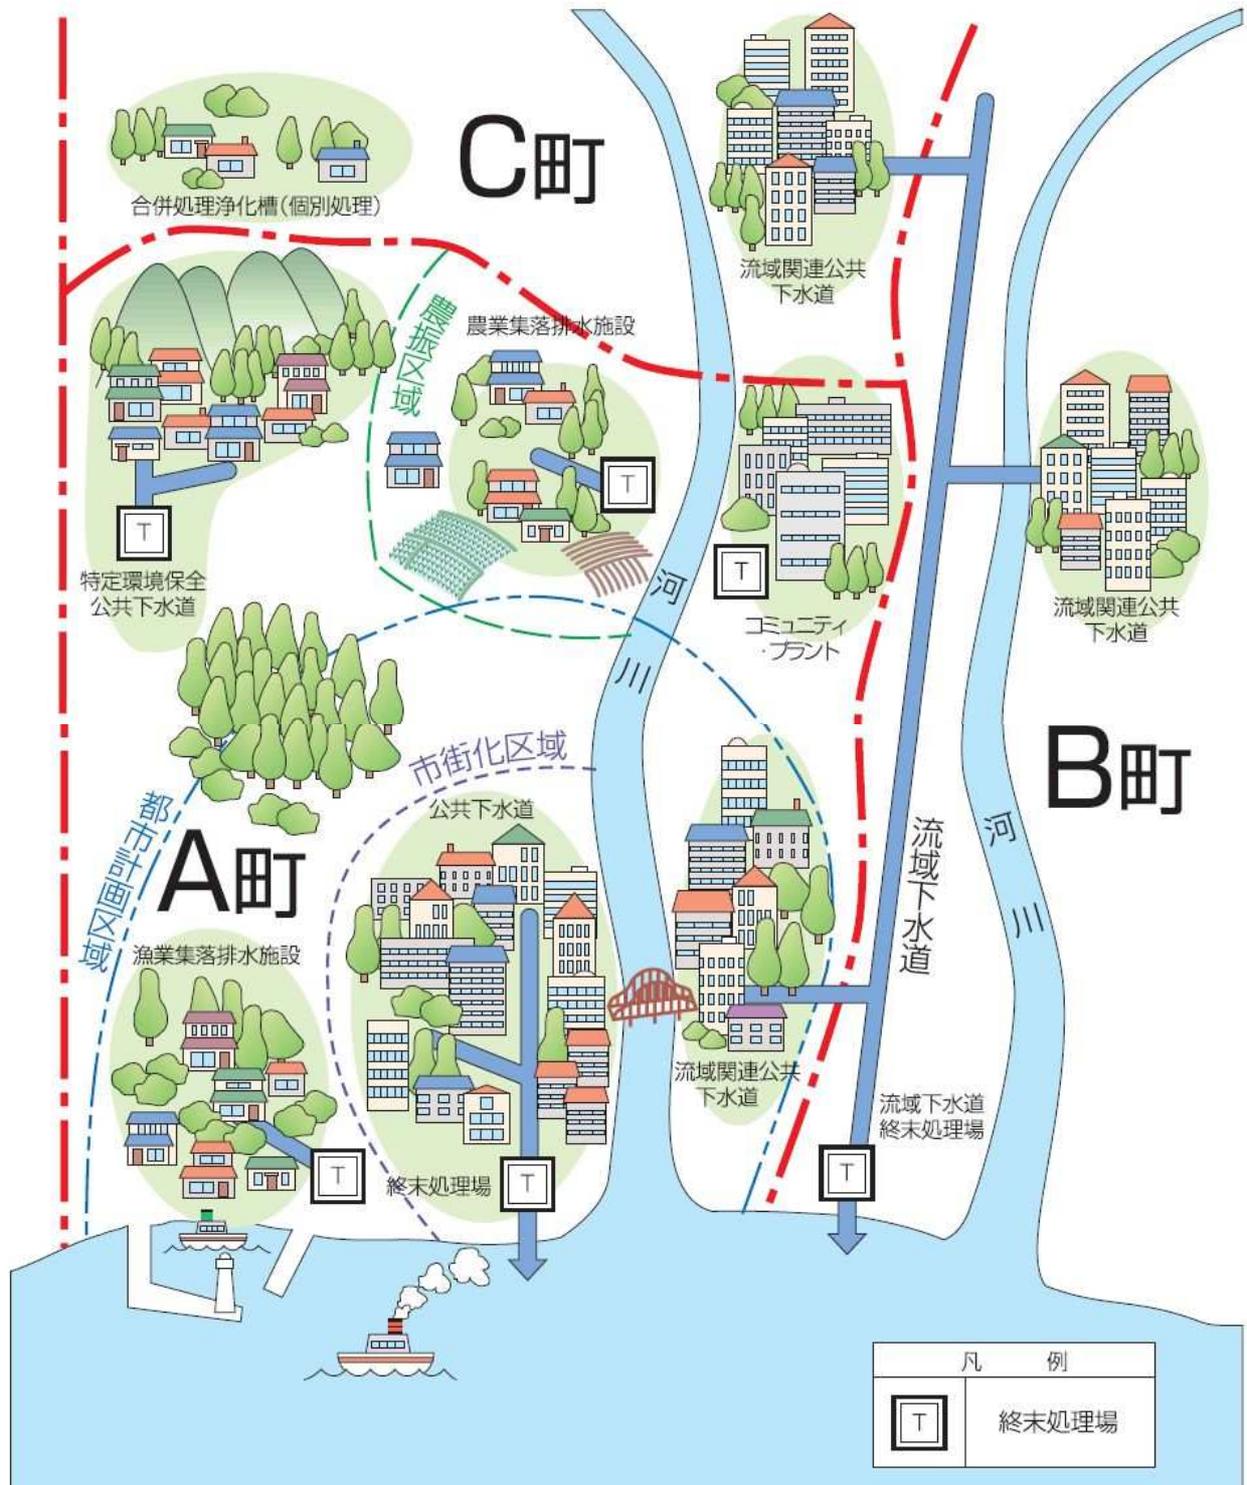

污水处理施設整備概念図

## 4. 下水道事業の状況

本県の下水道整備は、県内17市町全てで下水道計画を持っており、九頭竜川流域下水道事業（県）のほか、9市4町1事務組合で公共下水道事業（流域下水道関連を含む）、3市6町で特定環境保全公共下水道事業（公共下水道事業関連を含む）を実施しています。

また、9市8町1事務組合全てで供用を開始していますが、令和6年度末の下水道処理人口普及率は84.0%となっており、今後も県と市町との連携を密にして、整備を推進していきます。

### （1）流域下水道

本県では、竹田川流域（九頭竜川支川）における、関係市（福井市の一部、あわら市、坂井市）の広域圏行政の一環として九頭竜川流域下水道事業を計画し、昭和52年（1977年）から事業に着手、昭和57年（1982年）7月に坂井市（旧三国町）で供用を開始しました。その後順次供用を開始し、平成元年（1989年）からは全市で処理を行っています。

また、平成8年度（1996年）からは、汚濁（富栄養化）の進む北潟湖の水質保全を目的とし、北潟湖流域を編入しました。

### （2）公共下水道

本県では、9市4町1事務組合で公共下水道事業（流域関連を含む）を実施しており、すべての市町、事務組合で供用を開始しています。



### （3）特定環境保全公共下水道

本県では、3市6町で特定環境保全公共下水道事業（公共関連を含む）を実施しており、すべての市町で供用を開始しています。

### （4）特定公共下水道

本県では、福井臨海工業地帯（テクノポート福井）の工場排水処理を目的として、昭和48年（1973年）に福井臨海特定公共下水道を計画し、平成4年（1992年）度より福井県企業庁（現 産業労働部公営企業課）においてテクノポート福井造成事業の一環として事業を行い、平成5年（1993年）12月から供用を開始しています。

また、鯖江市においても昭和49年（1974年）10月から供用を開始しています。

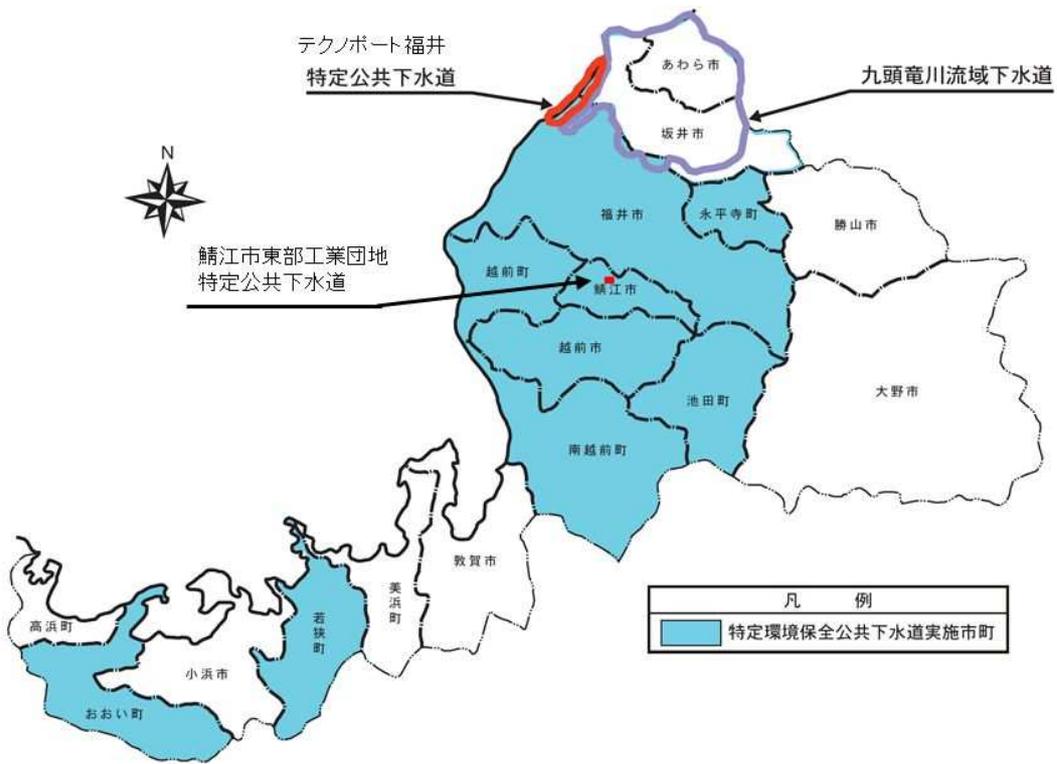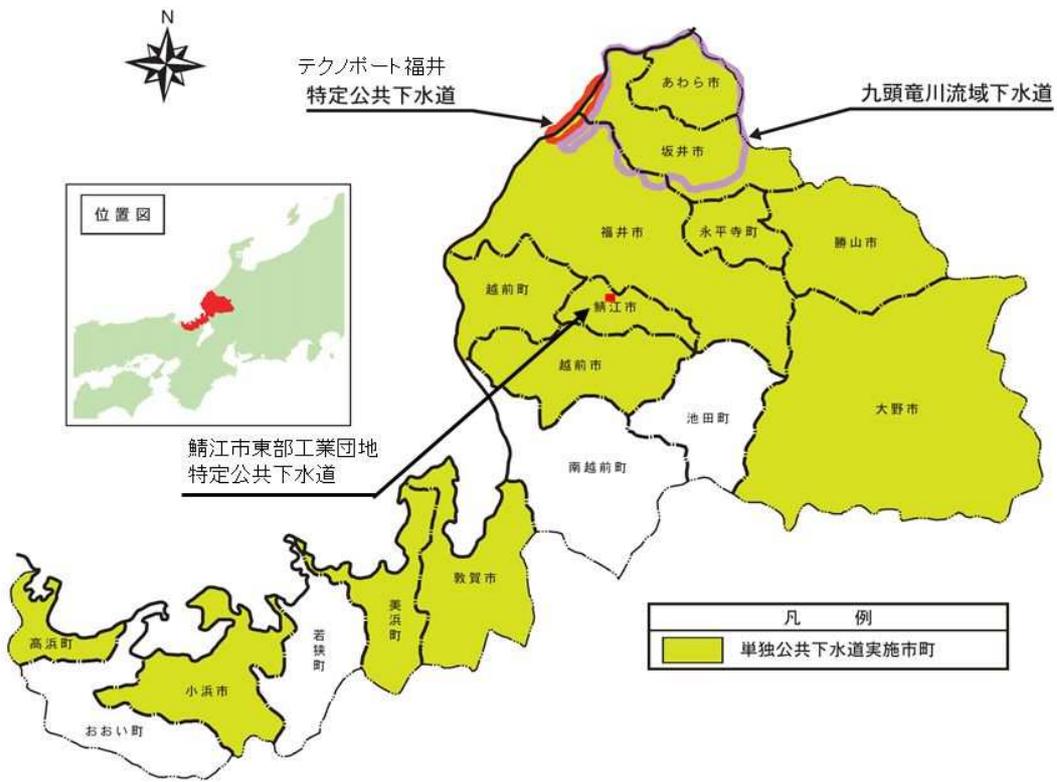

下水道実施状況図

## 市町等の公共下水道整備状況

市町等名	公共下水道		特定環境保全公共下水道		特定公共下水道	備考
	単独	流域関連	単独	公共関連		
福井市	●	●	●			
敦賀市	●					
小浜市	●					
大野市	●					
勝山市	●					
鯖江市	●			●	●	
あわら市		●				
越前市	●			●		
坂井市	● (五領川事務組合含む)	●				
永平寺町	● (五領川事務組合含む)		●			
池田町			●			
南越前町			●			
越前町	●		●	●		
美浜町	●					
高浜町	●					
おおい町			●			
若狭町			●			
五領川公共下水道事務組合	● (坂井市、永平寺町)					
テクノポート福井					● (福井市、坂井市)	
合計	14		9		2	

●供用中

※合計の欄の数値は、市町及び事務組合の数を示す。

## 5. 福井県内の主な下水道事業

### 1) 生活環境の改善・公共用水域の水質保全

#### (1) 未普及対策の推進

生活環境の改善や公共用水域の水質保全のため、下水道の整備を進めています。



未普及工事【敦賀市】



未普及工事【坂井市】

## (2) 老朽化対策の推進

故障によるトラブルを未然に防ぐため、ストックマネジメント計画に基づく、点検・調査、改築を実施しています。

※ストックマネジメント計画（県内全自治体がストックマネジメント計画を策定済み）とは、下水道施設全体の施設管理を最適化することを目標に、今後の老朽化の進展状況を考慮し、優先順位をつけたうえで、施設の点検・調査、改築計画を同時に定めたものです。




滝波幹線下水道管渠改築工事【勝山市】



環境衛生センター屋根防水改修工事【鯖江市】



ポンプ更新工事【永平寺町】

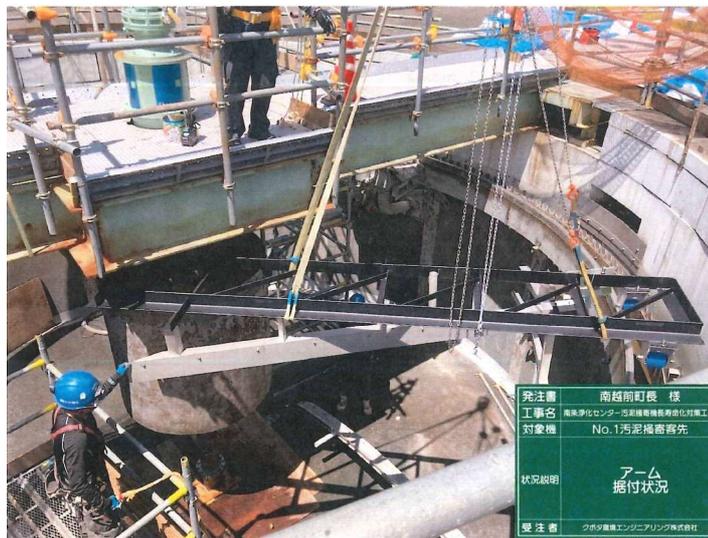

南条浄化センター汚泥掻寄機長寿命化対策工事【南越前町】



マンホールポンプ場電気設備改修工事【美浜町】



老朽化対策工事【高浜町】



坂井幹線改築工事【九頭竜川流域下水道】

### (3) 地震・災害対策の推進

大規模な地震に備え、ポンプ場・処理場・管路施設の耐震化工事を実施しています。また、下水道BCP（災害時に下水道機能の継続・早期回復を図るための計画）を策定し、被害の最小化を図る「減災対策」に取り組んでいます。



金津幹線耐震工事【九頭竜川流域下水道】

### (4) 広域化・共同化の推進

効率的な下水道事業の運営を図るため、汚水処理施設の統廃合（下水道同士だけでなく、農業集落排水等も含む）の推進や、市町の枠を超えた共同化の検討を進めています。

県内すべての自治体をとりとめた「福井県汚水処理広域化・共同化計画」を、令和5年3月に策定しました。 ※福井県 HP 参照 <https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kasen/g-osui/001.html>



下水道施設と農業集落排水施設との接続工事【小浜市】

## (5) 水質改善の推進

湖沼・海域等の公共用水域の水質環境基準を達成・維持するため、窒素やリンといった富栄養化の原因物質等を多量かつ確実に除去できる高度な処理方法により、必要な放流水質を確保しています。


本県では、閉鎖性水域の水質保全を図るため敦賀市（敦賀湾の水質保全）と若狭町（旧三方町）（三方五湖の水質保全）と高浜町（若狭湾東部海域の水質保全）において高度処理を実施しています。テクノポート福井（日本海の水質保全）では、工場排水の難分解性COD対策を行っています。

## 2) 雨水の排除（浸水の防除）

### (1) 浸水対策の推進

近年、多発する集中豪雨に対応するため、雨水を排除するポンプ能力の向上や、雨水管きよの整備を推進しています。

また、減災対策として、流域治水の取組みや耐水化対策、内水ハザードマップの作成を推進しています。

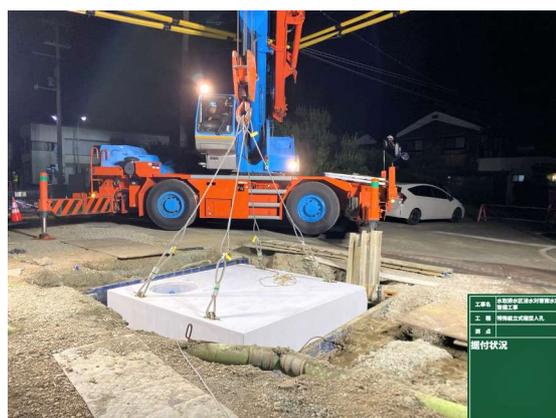

雨水渠整備工事【小浜市】



雨水浸水対策工事【鯖江市】

### 3) 資源の有効利用

#### (1) 資源利用の推進

下水汚泥は、肥料やバイオガス（硝化ガス）、汚泥燃料等の多様な資源として活用できる「日本産資源」です。福井県内では肥料（コンポスト）やセメント原料、建設資材等としてリサイクルしています。

### 4) DXの取り組み

下水道施設の老朽化や管理に精通した熟練職員の減少などが急速に進む中、将来にわたり下水道サービスを提供し続けるために、デジタル技術を活用し、メンテナンスを高度化・効率化させるDXを推進しています。

#### (1) ドローンによる下水道施設の点検

立入りが困難な施設での安全かつ容易な点検の実現



九頭竜川浄化センター 令和7年10月23日（木）



敦賀市天筒浄化センター 令和8年1月14日（水）

## 6. 九頭竜川流域下水道事業

### 1 概要

九頭竜川流域下水道事業は、公共用水域の水質保全と生活環境の改善を目的に、福井市の一部（森田地区他）、あわら市および坂井市を処理区域として昭和52年（1977年）度から事業に着手し、昭和57年（1982年）度から一部供用を開始しています。現在は、老朽化が進んだ施設の改築や地震対策を行っています。また、関係市において下水道の整備を進めており、流域下水道としての令和6年（2024年）度末の下水道処理人口普及率は99.1%となっています。

### 2 計画および整備状況

計画目標年次	全体計画	整備状況
	令和12年（2030年）	令和6年（2024年）度末
関係市名（供用開始年）	福井市（S62.6） あわら市 旧芦原町（S59.7） 旧金津町（S60.10） 坂井市 旧三国町（S57.7） 旧春江町（S62.4） 旧丸岡町（H1.4） 旧坂井町（H1.4）	同 左
□は処理場所在地		
処理面積	5,464ha	4,649ha
処理人口	124,530人	130,574人
計画汚水量	74,429m <sup>3</sup> /日最大	76,200m <sup>3</sup> /日最大 （現有処理能力）
管渠延長	73.9km	73.9km
中継ポンプ場	6箇所 〔竹田川、兵庫川、片川 芦原、春江、北湯〕	同 左
接続点数	32箇所	同 左
処理場敷地面積	14ha	同 左
処理方法	標準活性汚泥法	同 左
放流先（環境基準値）	一級河川九頭竜川（B-I）	同 左



九頭竜川浄化センター 主要施設配置図

① 場内ポンプ場	⑥ 汚泥処理棟	⑪ 放流ポンプ棟
② 分配槽	⑦ 汚泥濃縮タンク	⑫ 消化ガス発電機
③ 管理本館	⑧ 汚泥濃縮棟	
④ 水処理棟	⑨ 消化タンク	
⑤ 滅菌・砂ろ過棟	⑩ ガスタンク	



管渠施設（幹線）

①	北部幹線	⑤	金津幹線	⑨	北部圧送幹線
②	南部幹線	⑥	春江幹線	⑩	南部圧送幹線
③	坂井幹線	⑦	丸岡幹線	⑪	北潟幹線
④	菅原幹線	⑧	西部幹線		

## 7. 下水道計画

### 計画・構想の状況

#### 流域別下水道整備総合計画（流総計画）

県内各所にある水質環境基準を保全もしくは達成するため、嶺北地方における「九頭竜川流総計画」と嶺南地方の「若狭湾流総計画」の2つの流総計画があります。

#### 都道府県構想

令和元年7月に、未整備地区における污水处理施設の早期概成や、既整備地区の効果的な改築・運営管理を目指した今後の各市町の污水处理施設整備について取りまとめた「福井県内の污水处理施設整備の現状と見通し2019」を策定しています。

#### 下水汚泥処理計画

下水道の普及拡大に伴い年々増加する下水汚泥を自然環境への負荷を低減し有効な資源として利活用するため、平成15年3月に「福井県下水汚泥処理総合計画」を策定しています。

#### 広域化・共同化計画

污水处理施設の事業運営は、人口減少に伴う使用料収入の減少や、職員数の減少、施設老朽化に伴う大量更新期の到来等により、その経営環境は厳しさを増していることから、より一層の効率的な事業運営を行うため、令和5年3月に「福井県污水处理広域化・共同化計画」を策定しています。

## 8. 災害対応力の強化

### 1) 災害時における下水道施設の復旧支援協定を締結

近年の広範囲にわたる災害において、県および市町・組合が自らだけでは対応できない場合に、高い技術力と豊富な災害支援の経験を有する下水道関係協会等から支援を受け、施設の早期復旧を図ることを目的とし、**令和2年6月15日に福井県および17市町・1事務組合が一括で災害支援協定を締結**しました。

《協定名および締結先と支援内容》

#### 「災害時における下水道管路施設の復旧支援協力に関する協定」

- ① 公益社団法人 日本下水道管路管理業協会
- ② 公益社団法人 福井県下水道管路管理業協会

支援内容：下水道管路施設の応急復旧に必要な業務（巡視、点検、調査、清掃、修繕）

#### 「災害時における下水道施設の復旧支援協力に関する協定」

- ③ 公益社団法人 全国上下水道コンサルタント協会中部支部
- ④ 一般社団法人 福井県測量設計業協会

支援内容：下水道施設の応急復旧対策検討、災害査定資料作成等

災害時 下水道復旧で協定  
管理業協会 県、17市町などと

下水道管の維持管理会社など全国五百六十二社でつくる日本下水道管路管理業協会と県、十七市町、坂井市と永平寺町でつくる五領川公共下水道事務組合などは十五日、災害時に下水道の早期復旧を図る支援協定を締結した。大雨や台風、地震などで下水道に大規模な被害が出た際、各市町は県内外の業者から応援を受けられる。

協会と都道府県の全市町が一括で協定を結ぶのは全国で六道県目。県庁で調印式があり、大槻英治県土木部長と協会の代表者らが協定書を取り交わした。大槻部長は「災害時に一日も早く衛生面の心配がなくなるようお願いしたい」と述べた。

管内では二〇〇四（平成十六）年の福井豪雨で、福井市の下水道施設に被害があった。昨年は台風19号で長野県など各地で下水道に

甚大な被害が出た。小規模な被害なら市町と地元の業者などで対応。人員や機材が不足すれば、協定に基づき、県内十五社でつくる県下水道管路管理業協会と、測量会社など四十社でつくる県測量設計業協会に支援を要請する。


さらに大規模な被害の場合は日本下水道管路管理業協会と、三十一社が加盟する全国上下水道コンサルタント協会中部支部に県外からの応援を求める。

（今井智文）

災害復旧の協力協定書を交わした県と下水道管理の団体代表者ら（県庁）

令和2年6月16日（火）  
県民福井 掲載記事

災害発生時の支援要請フロー（イメージ）

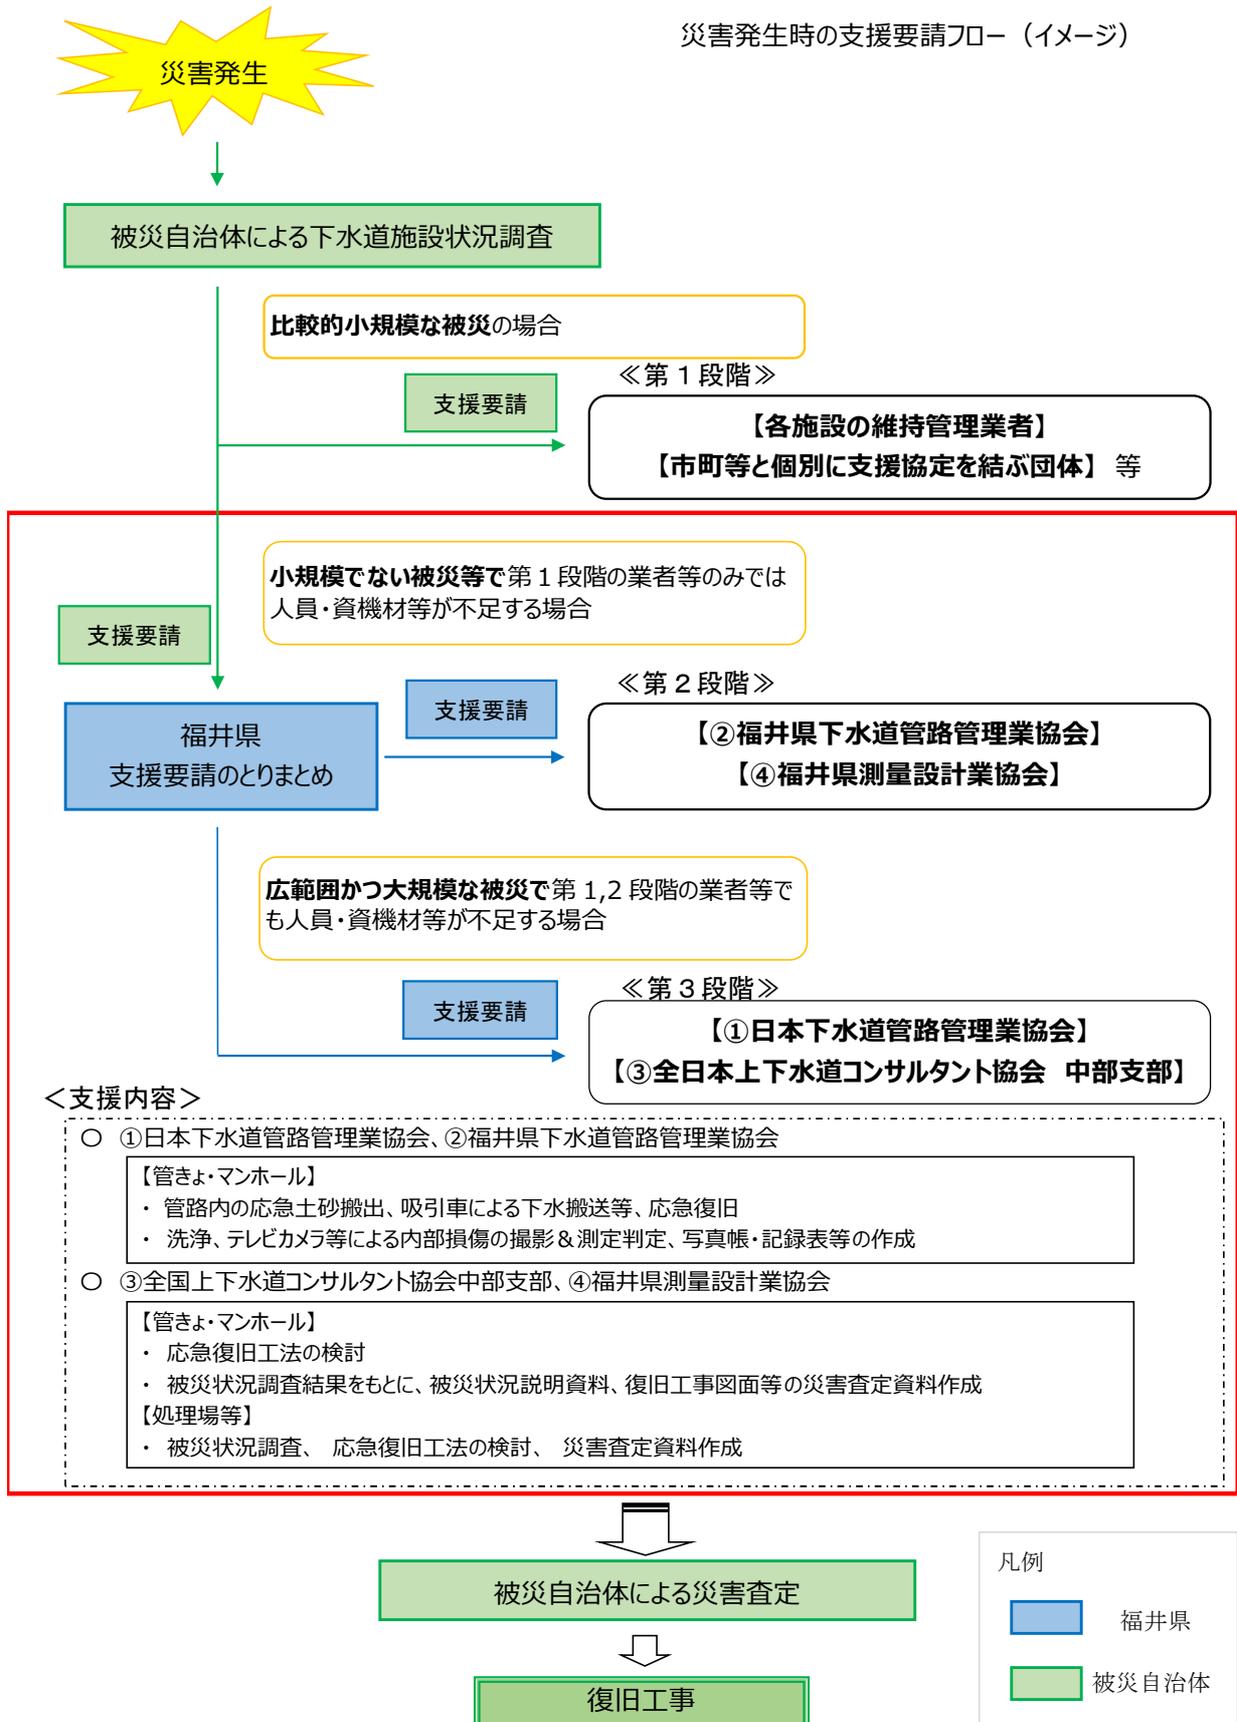

## 2) 下水道災害時合同防災訓練の実施

「福井県汚水処理広域化・共同化計画」に基づき、災害対応に関する知識の向上を目的とした合同防災訓練を実施しました。

### (1) 情報伝達訓練 (令和7年11月6日(木) 9:00~11:45)

福井県で災害が発生した際の支援要請手順等の理解をより一層高めていくため、関係者と合同での情報伝達訓練を実施しました。

### (2) 現地訓練 (令和7年11月7日(金) 13:15~16:00)

敦賀市天筒浄化センターにおいて、次の内容の訓練を実施しました。

- ・ 参集訓練
- ・ 被災時管渠調査の装備品について
- ・ GISシステムを用いた管渠1次、2次調査実地訓練
- ・ 終末処理場の耐震化について
- ・ 意見交換会



## 9. 下水道PR活動

### 9月10日は「下水道の日」

「下水道の日」は、昭和36年、著しく遅れている下水道の全国的な普及を図る必要があることから、このアピールを全国的に展開するため、「全国下水道促進デー」として始まりました。

21世紀のスタートにあたる平成13年、旧下水道法が制定された明治33年から100年を迎え、その記念行事が行われたことなどから、より親しみのある名称として「下水道の日」に変更されました。

「下水道の日」が9月10日と定められたのは、下水道の大きな役割の一つである「雨水の排除」を念頭に、立春から数えて220日目にあたり、台風シーズンであるこの日が適当であるとされたことによります。

下水道事業について、県民の理解と協力を得ることを目的に下記のような啓発活動を実施しています。

#### (1) 下水道パネル展

使った水がどうやってきれいになるのか紹介する「下水道のしくみ」、雨が降った時の下水道の役割をアニメ風に紹介する「キャプテン・ゲスイの冒険」、県内の「マンホールカード」のパネルを展示しました。

##### 1. 県庁ホール（県庁1階）

令和7年8月25日（月）～8月29日（金）



下水道パネル展【県庁ホール】

## (2) 各種イベント


### 【福井市】

「福井市上下水道展～暮らしをささえるめぐる水～」令和7年7月13日（日）



### 【大野市】

「下水道の日 講演会 見えない地下水を守る下水道～大野市の水循環都市への挑戦～」  
令和7年9月14日（日）

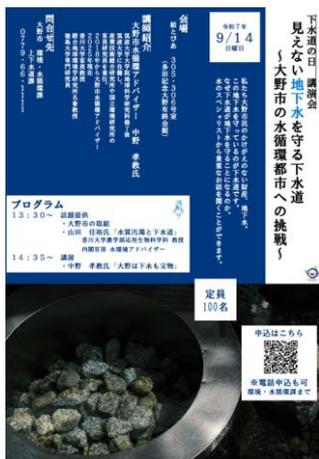

「越前おおの産業と食彩フェア2025」令和7年10月18日（土）～19日（日）



**【若狭町】**

「下水道の日パネル展」 令和7年9月4日（木）～9月10日（水）



「下水道の日啓発活動」 令和7年9月10日（水）



**【五領川公共下水道事務組合】**

「令和7年度 夏休み！親子施設見学会」 令和7年7月25日（金）



### (3) 下水道マンホールカードの配布

県内7自治体において、下水道のデザインマンホールをカード化した、マンホールカードを無料配布しています。

(マンホールカード配布自治体：福井市、敦賀市、大野市、勝山市、越前市、高浜町、若狭町)

#### 【福井市】

##### ●平日

福井市上下水道局経営部 経営管理課 (上下水道局庁舎 3階)

福井市大手 3-13-1

電話 0776-20-5615

8:30~17:15 に配布します。

ただし、年末年始はお休みです。

##### ●土日祝

福井市まちなか案内所

福井市中央 1-2-1

電話 0776-20-5348

8:30~19:00 に配布します。

ただし、年末年始はお休みです。



#### 【福井市】

福井市一乗谷朝倉氏遺跡復原町並の南側及び北側チケット売り場

電話 0776-41-2330

9:00~16:30 に配布します。

ただし、年末年始はお休みです。




#### 【勝山市】

長尾山総合公園管理事務所 (勝山恐竜の森内チャマゴンランド)

電話 0779-88-8777

9:00~17:00 に配布します。

ただし、年末年始はお休みです。



【勝山市】

道の駅恐竜渓谷かつやま

電話 0779-89-2234

9:00~17:00 に配布します。

ただし、第2、第3火曜日定休日、  
12月30日~1月1日はお休みです。



【大野市】

本願清水イトヨの里 福井県大野市糸魚町 8-44

電話 0779-65-5104

9:00~17:00 に配布します。

ただし、月曜日、国民の祝日の翌日、  
年末年始はお休みです。



【越前市】

越前和紙の里卯立の工芸館 越前市新在家町 9-21-2

電話 0778-43-7800

9:30~17:00 に配布します。

ただし、火曜日、年末年始はお休みです。



【敦賀市】

敦賀鉄道資料館 敦賀市港町 1-25

電話 0770-21-0056

9:00~17:00 に配布します。

ただし、水曜日（祝日の場合は翌平日）、  
年末年始はお休みです。



【敦賀市】

人道の港敦賀ムゼウム 敦賀市金ヶ崎町 23-1

電話 0770-37-1035

9:00~16:30 に配布します。

ただし、水曜日（祝日の場合は翌平日）、  
年末年始はお休みです。



### 【高浜町】

高浜町上下水道お客様センター

(高浜町上水道センター2階) 高浜町東三松 34-3-1

電話 0770-72-3611

9:00~17:00 に配布します。



### 【若狭町】


若狭三方縄文博物館 福井県若狭町鳥浜 122-12-1

電話 0770-45-2270

9:00~16:30 に配布します。

ただし、火曜日(祝日の場合は翌平日)、

年末年始はお休みです。



### 【自治体 HP リンク先 一覧】

福井市：<http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/gesui/gesuiproject/mcard.html>

敦賀市：[https://www.city.tsuruga.lg.jp/about\\_city/news\\_from\\_division/suidobu/gesuido/manho-rucard\\_haifu.html](https://www.city.tsuruga.lg.jp/about_city/news_from_division/suidobu/gesuido/manho-rucard_haifu.html)

大野市：[http://www.city.ono.fukui.jp/kurashi/kankyo-sumai/gesui/gesuidojigyo/manhole\\_card.html](http://www.city.ono.fukui.jp/kurashi/kankyo-sumai/gesui/gesuidojigyo/manhole_card.html)


勝山市：<https://www.city.katsuyama.fukui.jp/soshiki/17/324.html>

越前市：<https://www.city.echizen.lg.jp/office/070/030/manhole.html>

高浜町：<https://www.town.takahama.fukui.jp/page/jyousuidou/p006274.html>

若狭町：<https://www.town.fukui-wakasa.lg.jp/soshiki/suidoka/gyomuannai/3/3317.html>

<マンホールカード配布場所位置図>

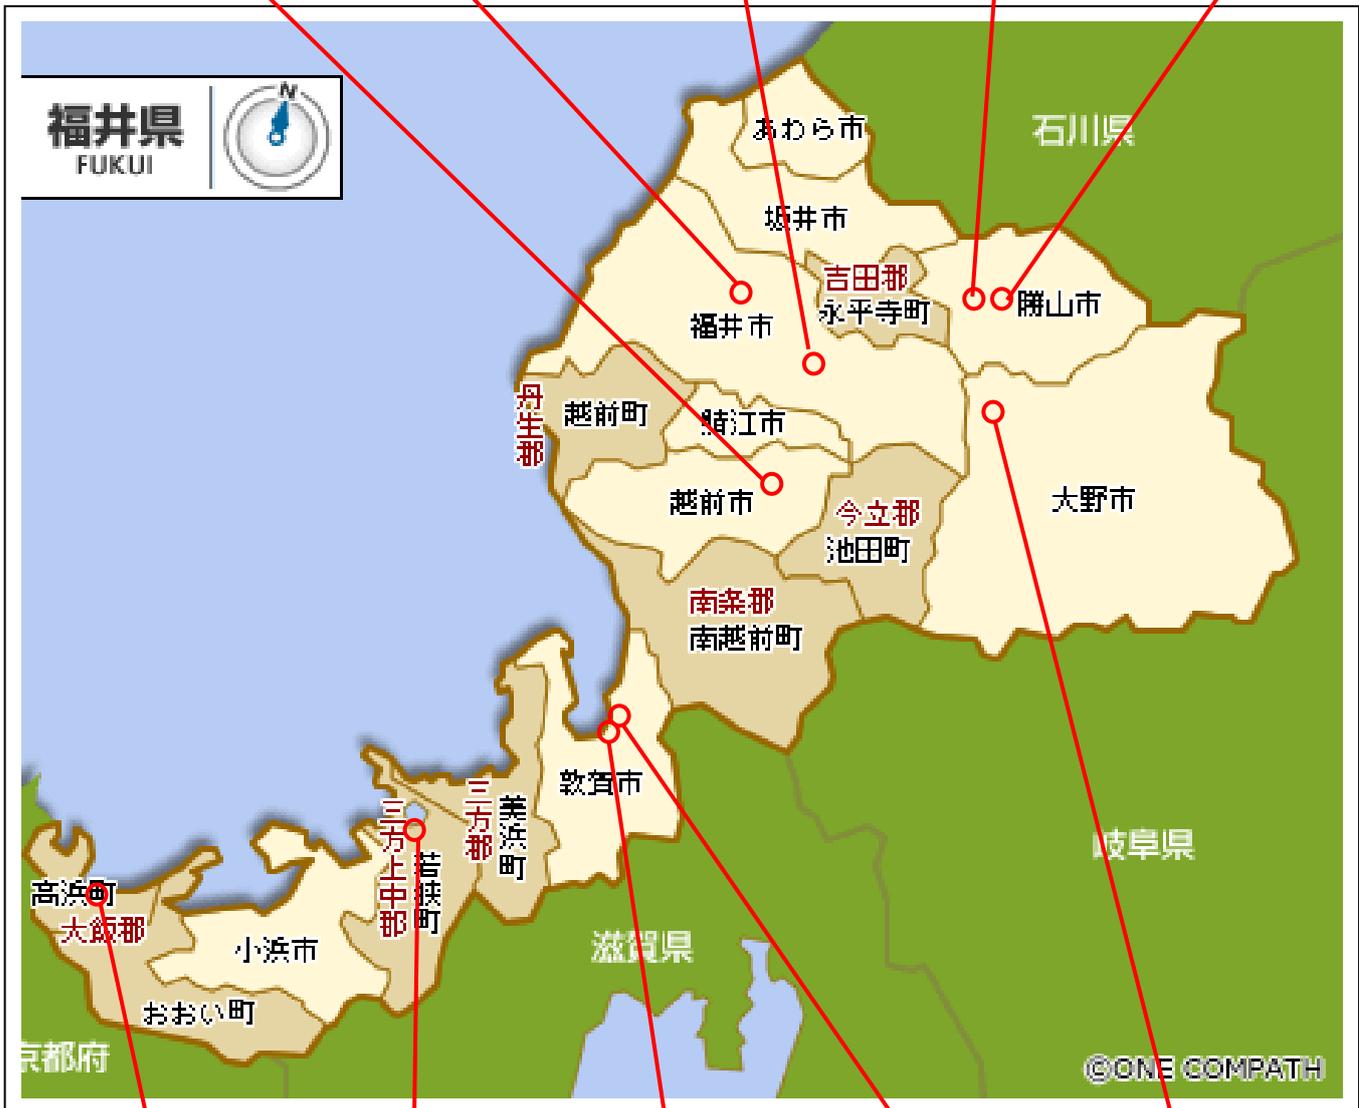

#### (4) ポケモンマンホール『ポケふた』

豊かな自然と産物に恵まれた福井県には、「ふくい応援ポケモン」として活躍しているカイリユート、県内のさまざまな景観をイメージして描かれたポケモンマンホール『ポケふた』が設置されています。



[福井市](#)



[敦賀市](#)



[小浜市](#)



[大野市](#)



[勝山市](#)



[鯖江市](#)



[あわら市](#)



[越前市](#)



[坂井市](#)



[永平寺町](#)



[池田町](#)



[南越前町](#)



[越前町](#)



[美浜町](#)



[高浜町](#)



[おおい町](#)



[若狭町](#)

市町名をクリックすると、マンホールの場所などがわかる関連ページに移動します。

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.  
 ポケットモンスター・ポケモン・Pokémon は任天堂・  
 クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。

## 10. 資料


### (1) 県内市町別の汚水処理人口・下水道処理人口普及率（令和6年度末）

汚水処理人口普及率は、行政人口に占める下水道、集落排水、合併処理浄化槽の各汚水処理施設の利用可能な人口の割合を示したものです。

下水道処理人口普及率は、行政人口に占める下水道の利用可能な人口の割合を示したものです。


表－1 市町別の汚水処理人口普及率

市町名	総人口 R7.3.31現在	汚水処理 人口	汚水処理 人口普及率	下 水 道		農業集落排水等		合併処理 浄化槽		うち 浄化槽市町村 整備推進事業 等分			コミュニティプラント	
	(人)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(人)	(人)	(人)	(%)
福井市	252,666	250,968	99.3%	230,542	91.2%	11,869	4.7%	8,557	3.4%	367	7,249	941	0	0.0%
敦賀市	61,911	59,446	96.0%	55,327	89.4%	1,867	3.0%	2,252	3.6%	0	2,252	0	0	0.0%
小浜市	27,446	27,283	99.4%	19,265	70.2%	7,524	27.4%	494	1.8%	0	387	107	0	0.0%
大野市	29,562	26,259	88.8%	18,252	61.7%	5,570	18.8%	2,437	8.2%	15	1,908	514	0	0.0%
勝山市	20,875	20,622	98.8%	18,071	86.6%	2,425	11.6%	126	0.6%	0	126	0	0	0.0%
鯖江市	68,179	65,650	96.3%	50,560	74.2%	12,093	17.7%	2,997	4.4%	482	2,515	0	0	0.0%
あわら市	26,147	25,408	97.2%	25,259	96.6%	0	0.0%	149	0.6%	0	12	137	0	0.0%
越前市	80,264	76,356	95.1%	65,918	82.1%	3,290	4.1%	7,148	8.9%	1,024	6,101	23	0	0.0%
坂井市	88,179	88,087	99.9%	87,673	99.4%	259	0.3%	155	0.2%	0	0	155	0	0.0%
永平寺町	17,543	17,514	99.8%	14,243	81.2%	2,680	15.3%	591	3.4%	0	0	591	0	0.0%
池田町	2,174	2,172	99.9%	1,864	85.7%	226	10.4%	82	3.8%	82	0	0	0	0.0%
南越前町	9,380	9,342	99.6%	3,776	40.3%	5,135	54.7%	431	4.6%	54	374	3	0	0.0%
越前町	19,633	19,507	99.4%	13,343	68.0%	6,118	31.2%	46	0.2%	0	40	6	0	0.0%
美浜町	8,627	8,627	100.0%	5,298	61.4%	3,141	36.4%	188	2.2%	48	0	140	0	0.0%
高浜町	9,464	9,463	100.0%	7,655	80.9%	1,807	19.1%	1	0.0%	0	1	0	0	0.0%
おおい町	7,635	7,632	100.0%	1,234	16.2%	6,043	79.1%	355	4.6%	11	0	344	0	0.0%
若狭町	13,242	13,217	99.8%	5,922	44.7%	7,248	54.7%	47	0.4%	0	31	16	0	0.0%
福井県計	742,927	727,553	97.9%	624,202	84.0%	77,295	10.4%	26,056	3.5%	2,083	20,996	2,977	0	0.0%

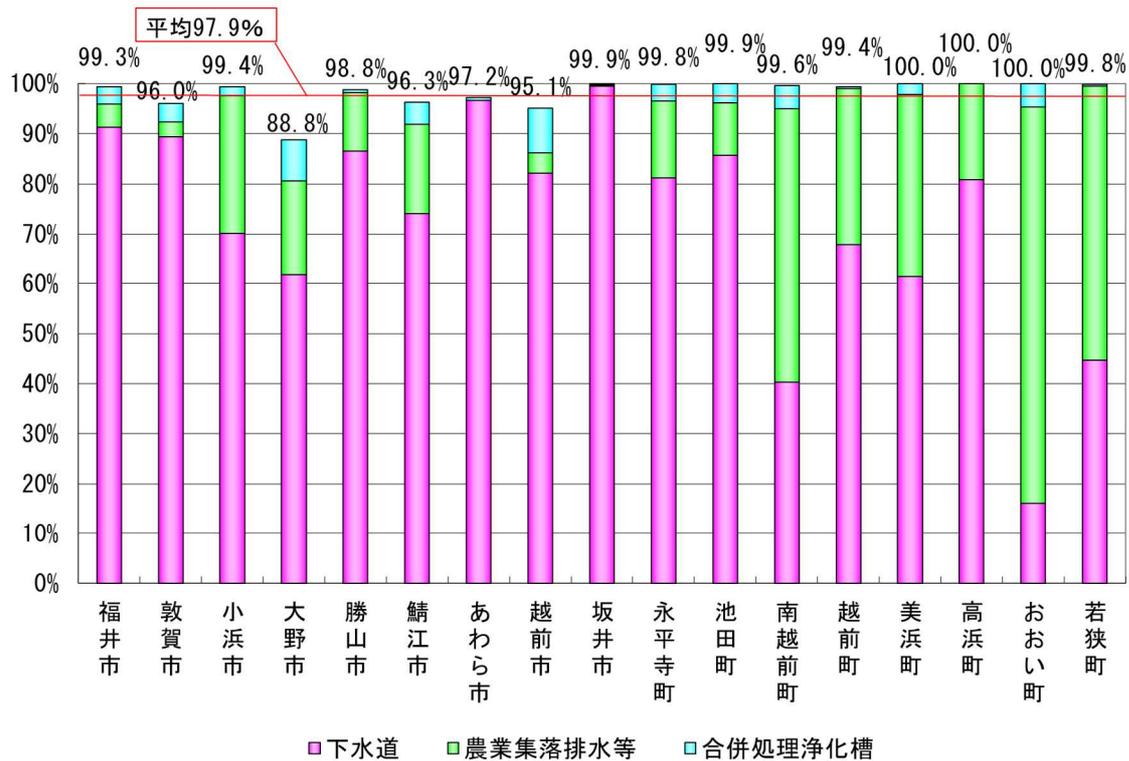


汚水処理人口普及率は、行政人口に占める下水道、集落排水、合併処理浄化槽の各汚水処理施設の利用可能な人口の割合を示したものです。

図一 県内市町別の汚水処理人口普及率（令和6年度末）

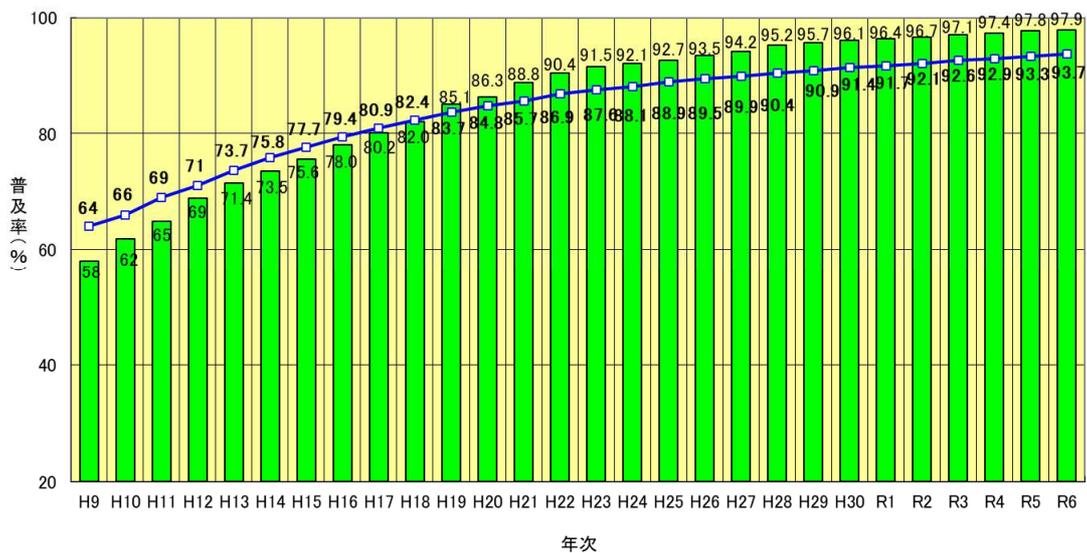


青の折れ線グラフ：全国の推移、緑の棒グラフ：福井県の推移

図二 汚水処理人口普及率の推移（令和6年度末の普及率：全国8位）

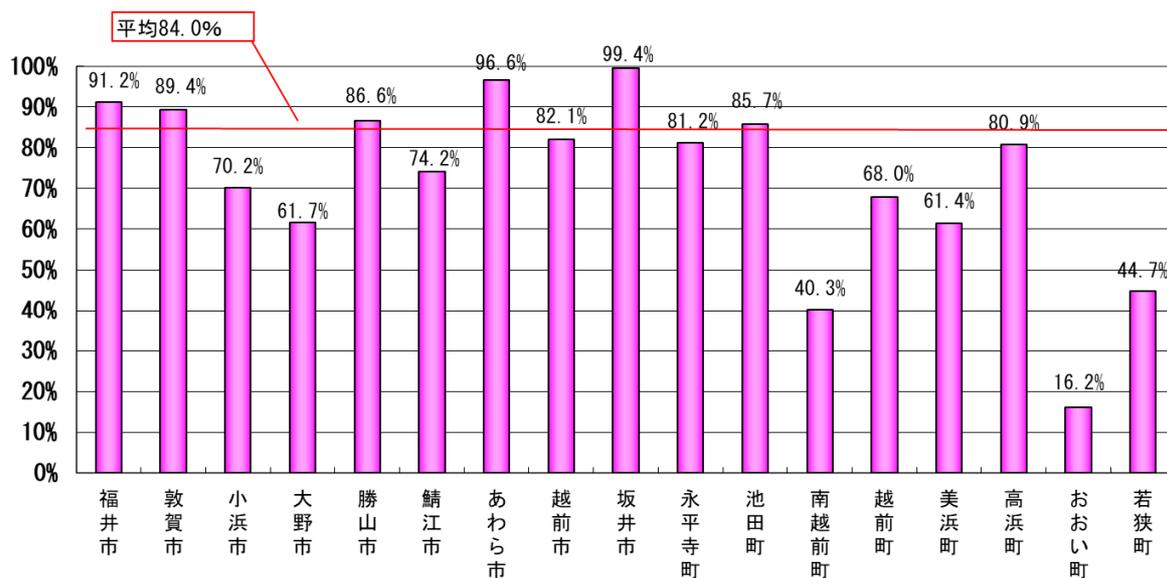

図－３ 県内市町別の下水道処理人口普及率（令和6年度末）

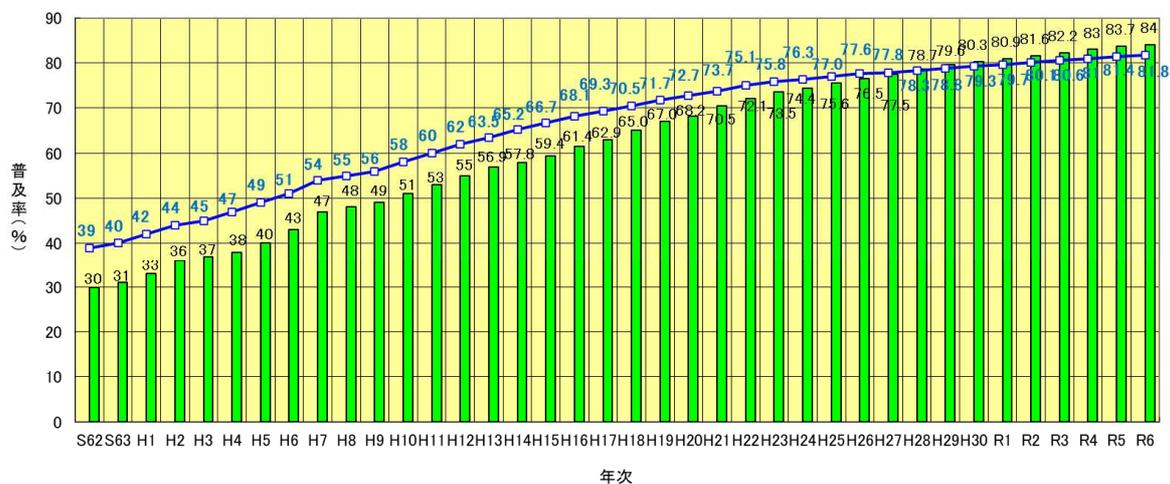

青の折れ線グラフ：全国の推移、緑の棒グラフ：福井県の推移

図－４ 下水道処理人口普及率の推移（令和6年度末の普及率：全国14位）

(2) 福井県の下水汚泥リサイクル率（令和6年度末）

表－2 各処理場の下水汚泥リサイクル率（県82.1％）

市 町 名	処 理 場 名	汚 泥 量							下 水 汚 泥 リ サ イ ク ル 率
		含 水 率 (%)	脱 水 ケ ー キ (t)			DSt換算 (t)			
			全 量 (t)	埋 立 処 分 (t)	有 効 利 用 (t)	全 量 (t)	埋 立 処 分 (t)	有 効 利 用 (t)	
県	九頭竜川浄化センター	79.7%	5,437.2	0.0	5,437.2	1,103.8	0.0	1,103.8	100.0%
県	テカポト浄化センター	77.7%	1,471.9	308.1	1,163.8	328.2	68.7	259.5	79.1%
福 井 市	境浄化センター	日野川浄化センターに送泥							
	日野川浄化センター	78.7%	9,810.7	1,361.1	8,449.7	2,089.7	289.9	1,799.8	
	鷹巣浄化センター	83.1%	125.6	103.8	21.8	21.2	17.5	3.7	
	清水東部環境センター	82.2%	173.4	173.4	0.0	30.9	30.9	0.0	
	清水西部環境センター	83.0%	179.6	179.6	0.0	30.5	30.5	0.0	
	美山浄化センター	82.0%	64.2	0.0	64.2	11.6	0.0	11.6	
	小 計		10,353.5	1,817.8	8,535.7	2,183.9	368.8	1,815.1	82.4%
敦賀市	天筒浄化センター	75.3%	5,285.7	0.0	5,285.7	1,305.6	0.0	1,305.6	100.0%
小浜市	小浜浄化センター	73.8%	1,348.6	0.0	1,348.6	353.3	0.0	353.3	100.0%
大野市	大野市下水処理センター	82.2%	600.7	0.0	600.7	107.0	0.0	107.0	100.0%
勝山市	勝山浄化センター	82.7%	1,111.8	0.0	1,111.8	192.3	0.0	192.3	100.0%
鯖江市	鯖江環境衛生センター	78.2%	2,225.6	2,225.6	0.0	485.2	485.2	0.0	
	東工汚水処理場	79.3%	1,434.7	1,434.7	0.0	297.0	297.0	0.0	
		79.3%	306.6	0.0	306.6	63.5	0.0	63.5	
小 計		3,966.9	3,660.3	306.6	845.7	782.2	63.5	7.7%	
越前市	家久浄化センター	76.8%	1,799.6	0.0	1,799.6	417.5	0.0	417.5	
	水循環センター	78.9%	725.3	0.0	725.3	153.0	0.0	153.0	
	今立浄化センター	77.9%	82.2	0.0	82.2	18.2	0.0	18.2	
	小 計		2,607.1	0.0	2,607.1	588.7	0.0	588.7	100.0%
永平寺町	中央浄化センター	84.6%	114.8	2.2	112.6	17.6	0.3	17.3	
	小 計		114.8	2.2	112.6	17.6	0.3	17.3	98.1%
池田町	池田水処理センター	81.8%	121.1	121.1	0.0	22.0	22.0	0.0	0.0%
南越前町	南条浄化センター	84.0%	199.7	0.0	199.7	31.9	0.0	31.9	
	河野浄化センター	82.9%	50.3	0.0	50.3	8.6	0.0	8.6	
	小 計		250.0	0.0	250.0	40.5	0.0	40.5	100.0%
越前町	朝日浄化センター	84.0%	273.1	273.1	0.0	43.7	43.7	0.0	
	宮崎浄化センター	83.7%	1.0	1.0	0.0	0.2	0.2	0.0	
	織田浄化センター	85.8%	201.8	201.8	0.0	28.6	28.6	0.0	
	小 計		475.9	475.9	0.0	72.5	72.5	0.0	0.0%
美浜町	美浜町浄化センター	83.8%	321.7	0.0	321.7	52.1	0.0	52.1	100.0%
高浜町	高浜町せらぎランド	80.7%	512.2	0.0	512.2	98.8	0.0	98.8	100.0%
おおい町	名田庄東部浄化センター	85.0%	363.0	0.0	363.0	54.5	0.0	54.5	100.0%
若狭町	三方浄化センター	87.0%	323.3	0.0	323.3	42.0	0.0	42.0	
	海越浄化センター		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	三宅浄化センター	86.5%	137.3	0.0	137.3	18.5	0.0	18.5	
	熊川浄化センター		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	小 計		460.6	0.0	460.6	60.5	0.0	60.5	100.0%
五箇川公共下水道事務組合	五箇川浄化センター	68.7%	921.8	0.0	921.8	288.5	0.0	288.5	100.0%
計	平均	78.4%	35,724.3	6,385.4	29,339.0	7,715.5	1,314.5	6,401.0	82.1%

(3) 福井県内の下水道事業の概要

(公共下水道、特定環境保全公共下水道、流域下水道)

令和7年12月末現在

自治体名	事業名	処理場名	排除方式	上段 処理方式 下段 処理開始年	都市計画決定	都市計画	下水道法	全体計画			事業計画		事業計画	現有池数 / 事業計画池数	下水道法 事業計画 工期 (年度)	事業着手 年度 (事業着手 年月)	
					告示日	事業認可 工期 (年度)	事業計画 協議 完了日	計画人口 人	計画面積 ha	計画処理能力 (日最大 m3/日)	計画人口 人	計画面積 ha	事業計画 処理能力 (日最大 m3/日)				
					都市計画事業 認可日	都市計画 工期 (年度)	完了日										
福井市	公共	境浄化センター	合流	標準活性 S34.4	R6.2.29 R6.10.1		R6.10.1	41,960	852.0	23,800	45,770	852.0	23,800 23,800	17ヶ 4/4		S23 (S23.4)	
	公共	日野川浄化 センター	分流 合流	標準活性 S60.10	R6.2.29 R6.10.1	S23-R12	R6.10.1	157,450	4,352.0	128,800	159,500	4,174.0	128,800 128,800	17ヶ 20/20	S23-R12	S55 (S55.7)	
	公共	流域下水道関連 (福井第1~3処理分区)	分流	流域 S62.6	R3.3.16 R3.3.23	S58-R7	R3.3.23	20,650	679.0	76,200	19,970	679.0	76,200	九頭竜川浄化 センター	S58-R7	S58 (S58.10)	
	特環	鷹巣浄化センター (鷹巣・国見)	分流	OD H10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	H4-R14	H4 (H4.11)	
	特環	美山 浄化センター	分流	OD H20.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	H9-R14	H4 (H15.12)	
	公共	清水東部 環境センター	分流	OD S48.8.20	R2.3.16 R2.8.18	S46-H36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	S46-R14	S46 (S46.4)
	特環	清水西部 環境センター	分流	OD H6.3.31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	S62-R14	S62 (S62.10)
	計							0	0	0	0	0	0	160,570 160,570			
敦賀市	公共	天筒 浄化センター	分流	高度処理 S58.7.1	R6.10.1 R6.10.1	S49-R9	—	—	—	—	—	—	—	—	S49-R9	S49 (S49.10)	
小浜市	公共	小浜 浄化センター	分流	標準活性 H3.3.30	R5.3.24 R5.8.1	S58-R9	—	—	—	—	—	—	—	—	S58-R9	S58 (S59.2)	
大野市	公共	大野市下水 処理センター	分流	OD H15.4	H30.3.9 H30.3.9	H8-H37	H30.3.9	20,200	917.5	11,000	21,050	902.8	9,000 6,000	2/3	H8-H37	H8 (H8.7)	
勝山市	公共	勝山 浄化センター	分流	標準活性 S60.6.1	R6.12.24 R6.12.24	S51-R9	R6.12.24	16,290	1,078.0	14,500	18,110	962.0	14,500 14,200	4/5	S51-R9	S51 (S52.2)	
鯖江市	公共	鯖江市環境 衛生センター	分流	標準活性 S58.6.1	H25.2.26 R4.3.22	S49-R10	R4.3.22	52,600	2,494.0	39,000	51,080	2,090.0	39,000	6/6	S49-R10	S49 (S49.10)	
	特環	公共関連特環	分流	—	—	H16-R10	—	—	—	—	—	—	—	鯖江市環境 衛生センターへ	H16-R10	H17	
	特定	東工 汚水処理場	分流	—	H25.2.26 S49.10.3	S40-H10	R4.3.22	—	12.0	8,600	—	12.0	8,600	1/1	S40-R10	S40 (S40.4)	
	計							52,600	2,506.0	47,600	51,080	2,102.0	47,600 47,600				
越前市	公共	家久 浄化センター	分流 合流	標準活性 S55.8	R6.3.12 R6.3.12	S45-R10	—	—	—	—	—	—	—	—	S45-R10	S45 (S45.4)	
	特環	公共関連特環	分流	—	—	H8-R10	—	—	—	—	—	—	—	家久へ	H8-R10	H8	
	公共	水循環 センター	分流	OD H219.9	R6.3.12 R6.3.12	H11-R10	R6.3.12	14,600	738.0	7,950	12,900	600.0	6,750 4,500	2/3	H11-R10	H12	
	公共	今立 浄化センター	分流	—	R6.3.12 H17.3.28	H12-R10	R6.3.12	4,900	250.0	2,300	5,400	250.0	2,300	4/4	H12-R10	H12 (H12.5)	
	計							58,300	2,360.0	29,450	57,000	2,192.0	28,250 26,000				
あわら市	公共	流域下水道関連 (芦原第1~6処理分区)	分流	流域 S59.7.21	R3.3.23 R3.3.23	S54-R7	—	—	—	—	—	—	—	—	S54-R7	S54 (S55.2)	
	公共	流域下水道関連 (金津第1~4処理分区)	分流	流域 S60.10.1	R3.3.23 R3.3.23	S56-R7	—	—	—	—	—	—	—	—	S56-R7	S56 (S56.6)	
坂井市	公共	流域下水道関連 (三園第1~6処理分区)	分流	流域 S57.7.1	H15.7.31 R3.3.23	S48-R7	R3.3.23	—	931.2	—	—	—	—	—	S48-R7	S48 (S48.5)	
	公共	流域下水道関連 (丸岡第1~2処理分区)	分流	流域 H1.1.26	R3.3.23 R3.3.23	S59-R7	—	—	—	—	—	—	—	—	S59-R7	S59 (S59.5)	
	公共	流域下水道関連 (春江第1~6処理分区)	分流	流域 S62.4.20	H18.1.31 R3.3.23	S57-R7	R3.3.23	—	723.4	—	—	—	—	—	S57-R7	S57 (S57.5)	
	公共	流域下水道関連 (坂井第1~7処理分区)	分流	流域 H1.1.4	H8.3.27 R3.3.23	S59-R7	R3.3.23	—	561.1	—	—	—	—	—	S59-R7	S59 (S59.12)	

令和7年12月末現在

自治体名	事業名	処理場名	排除方式	上段 処理方式 下段 処理開始年	都市計画決定	都市計画	下水道法	全体計画			事業計画		事業計画	現有池数 / 事業計画池数	下水道法 事業計画 工期 (年度)	事業着手 年度 (事業着手 年月)		
					告示日	事業認可 工期 (年度)	事業計画 完了日	計画人口	計画面積	計画処理能 力(日最大 m3/日)	計画人口	計画面積	処理能力					
					都市計画事業 認可日	都市計画事 業認可 工期 (年度)	都市計画事 業完了日	人	ha	m3/日	人	ha	現有処理能力 (日最大 m3/日)					
五領川 処理 区	五領川 公共下水 道組合 (組合施工)	公共 坂井市	五領川 浄化センター	分流	標準活性 S58.4.1	H 2.8.24	S53-R7	R3.3.23	1,440	162.0	計画汚水量	1,440	159.0	3/3	S53-R7	S53 (S54.2)		
		公共 永平寺町							5,240		計画汚水量	5,240						
		計							1,950		143.7	1,688					2,055	117.3
	永平寺町	公共	五領川浄化センター	分流	標準活性 H 7.3.31	H 3.11.26	H 4-R7	R3.3.23	6,680	305.7	計画汚水量	6,680	214.1	8,235	H 4-R7	H 4 (H4.11)		
五領川浄化センター計											7,800	226.2	4,501	7,990	214.1	8,300		
永平寺町	特環	中央 浄化センター	分流	回転生物接触 S62.4.10	—	—	R3.3.23	3,890	186.0	2,721	4,690	186.0	3,520	S53-R7	S55			
美浜町	公共	美浜町 浄化センター	分流	O D H 7.4.1	H 6.3.4 H16.9.7	H 1-H22	R7.12.10	1,810	4,621	362.6	3,700	5,210	332.7	H 1-R9	H 1 (H2.3)			
池田町	特環	池田水処理 センター	分流	O D H11.3.31	—	—	H31.3.26	1,100	2,040	127.0	1,640	2,135	127.0	H 5-H37	H 5 (H5.11)			
南越前町	特環	南条 浄化センター	分流	POD H 5.3.31	—	—	R5.12.22	2,140	87.0	1,380	2,620	87.0	1,380	S63-R10	S63 (S63.10)			
	特環	河野 浄化センター	分流	O D H12.3.31	—	—	R5.12.22	640	480	38.6	1,840	480	38.6	H 7-R10	H 7 (H7.6)			
	計							640			880		3,220					
								2,620	125.6	3,220	3,100	125.6	3,220					
越前町	公共	朝日 浄化センター	分流	標準活性 S61.3.1	R4.4.12	S53-R7	R4.3.28	5,033	432.0	6,000	6,537	429.0	6,000	S53-R7	S53 (S53.11)			
	特環	公共関連特環	分流	朝日浄化センター H 26.4.1	—	—	R4.3.28	1,446	92.0	—	710	33.0	—	H 24-R7	H 24			
	公共	織田 浄化センター	分流	O D H 6.10.25	R4.4.12	H 1-R7	R4.3.28	1,745	187.0	3,600	2,383	187.0	2,400	H 1-R7	S63 (H1.2)			
	特環	公共関連特環	分流	織田浄化センター H 8.6.28	—	—	R4.3.28	2,643	181.0	—	2,548	141.0	—	H 6-R7	H 6			
	特環	宮崎 浄化センター	分流	O D H 1.4.1	R4.4.12	S59-R7	R4.3.28	—	—	930	—	—	930	S59-R7	S59 (S59.12)			
	計								10,867	892	10,530	12,178	790	10,530				
													7,830					
高浜町	公共	高浜町せらぎ ランド	分流	膜ろ過兼好氧式 H11.4.1	H25.3.15	H5-R11	R4.3.22	17,700	7,500	462.0	5,700	7,500	462.0	H5-R11	H 5 (H5.9)			
おおい町	特環	名田庄東部 浄化センター	分流	O D H12.7.1	—	—	R4.3.9	1,380	81.0	670	1,200	53.0	580	H 5-R8	H 5 (H6.2)			
若狭町	特環	三方 浄化センター	分流	凝集材添加OD H12.3.27	H10.4.21	—	R4.3.25	3,340	123.3	2,600	3,730	123.3	2,600	H5-R8	H 5 (H5.12)			
		三宅 浄化センター	分流	POD H11.4.1	H10.4.21	—	R4.3.25	1,500	114.0	1,200	1,780	114.0	1,200	H5-R8	H 5 (H5.12)			
		熊川 浄化センター	分流	POD H 9.4.1	H10.4.21	—	R4.3.25	560	24.0	400	620	24.0	400	H5-R8	H 5 (H5.12)			
	簡易な 公共下水道	海越 浄化センター	分流	膜分離活性 H19.4.1	H10.4.21	—	R4.3.25	270	120	7.0	230	140	7.0	H15-R8	H15 (H15.12)			
	計							5,520	288.3	4,430	6,270	288.3	4,430					
九頭竜川 流域下水道	流域	九頭竜川 浄化センター	分流	標準活性 S57.7.1	H15.12.5	S52-R7	R3.2.5	21,290	5,463.9	76,200	128,150	5,463.9	76,200	S52-R7	S52			
福井臨海 特定公共下水道	特定	テクノポート福井 浄化センター	分流	活性汚泥法+凝集沈降 +活性炭吸着 H 5.12.1	R1.11.29	S48-R7	R2.1.22	4,800	842.0	27,000	4,440	776.0	27,000	S48-R7	S48 (S48.10)			
県 計								56,170	—	21,262	77,060	—	660,058					
								636,038	30,855	735,075	749,723	28,780	630,213					

#### (4) 福井県における下水道の歴史

本県の下水道事業は、昭和23年（1948年）に初めて福井市において公共下水道事業が始まり、昭和34年（1959年）に供用開始しています。令和7年（2025年）度12月末現在、県内全ての市町で下水道が整備され、供用を開始しています。

年 度	福 井 県	市 町 村 ・ 組 合
1948（昭和23年）		・県内で初めて、福井市が公共下水道事業に着手する。〔4月〕
1959（昭和34年）		・福井市が公共下水道事業で境浄化センターを供用開始する。〔4月〕
1970（昭和45年）		・武生市が公共下水道事業に着手する。〔4月〕
1971（昭和46年）		・清水町が公共下水道事業に着手する。〔4月〕
1973（昭和48年）	・福井臨海工業地帯（テクノポート福井）で、特定公共下水道事業に着手する。〔10月〕	・三国町が公共下水道事業に着手する。〔5月〕
1974（昭和49年）		・敦賀市、鯖江市が公共下水道事業に着手する。〔10月〕
1977（昭和52年）		・勝山市が公共下水道事業に着手する。〔2月〕
1978（昭和53年）	・九頭竜川流域下水道事業に着手する。〔2月〕 （福井市、三国町、芦原町、金津町、丸岡町、春江町、坂井町）	・永平寺町が特定環境保全公共下水道事業に着手する。〔4月〕 ・朝日町が公共下水道事業に着手する。〔11月〕
1979（昭和54年）	・北川・南川流域別下水道整備総合計画について大臣同意を得る。〔5月〕	・五領川公共下水道事務組合（丸岡町、松岡町）が設立され、公共下水道事業に着手する。〔2月〕
1980（昭和55年）		・芦原町が流域関連公共下水道事業に着手する。〔2月〕
1981（昭和56年）	・九頭竜川流域別下水道整備総合計画について大臣承認を得る。〔9月〕	・金津町が流域関連公共下水道事業に着手する。〔6月〕
1982（昭和57年）	・（財）福井県下水道公社が設立される。〔6月〕 ・九頭竜川流域下水道事業で九頭竜川浄化センターが供用開始する。〔7月〕	・春江町が流域関連公共下水道事業に着手する。〔5月〕
1984（昭和59年）		・小浜市が公共下水道事業に着手する。〔2月〕 ・丸岡町が流域関連公共下水道事業に着手する。〔5月〕 ・坂井町が流域関連公共下水道事業に着手する。〔12月〕 ・宮崎村が特定環境保全公共下水道事業に着手する。〔12月〕
1988（昭和63年）		・南条町が特定環境保全公共下水道事業に着手する。〔10月〕
1989（平成元年）		・織田町が公共下水道事業に着手する。〔2月〕
1990（平成2年）		・美浜町が公共下水道事業に着手する。〔3月〕
1992（平成4年）		・松岡町が公共下水道事業に着手する。〔11月〕

年 度	福 井 県	市 町 村 ・ 組 合
1993（平成5年）		<ul style="list-style-type: none"> <li>・高浜町が公共下水道事業に着手する。〔9月〕</li> <li>・三方町、上中町が特定環境保全公共下水道事業に着手する。〔12月〕</li> <li>・池田町で、過疎代行下水道事業に着手する。〔11月〕（～H11まで）</li> </ul>
1994（平成6年）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・九頭竜川流域別下水道整備総合計画（第1回変更）について大臣承認を得る。〔1月〕</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・名田庄村で、過疎代行下水道事業に着手する。〔2月〕（～H12まで）</li> </ul>
1995（平成7年）		<ul style="list-style-type: none"> <li>・河野村で、過疎代行下水道事業に着手する。〔6月〕（～H12まで）</li> </ul>
1996（平成8年）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・九頭竜川流域下水道事業に北潟湖流域が編入される。〔8月〕</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・大野市が公共下水道事業に着手する。〔7月〕</li> </ul>
1997（平成9年）		<ul style="list-style-type: none"> <li>・美山町がフレックスプランで特定環境保全公共下水道事業に着手する。〔12月〕</li> </ul>
1998（平成10年）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・福井県下水道整備構想を策定する。〔2月〕</li> <li>・若狭湾流域別下水道整備総合計画について大臣同意を得る。〔10月〕</li> </ul>	
1999（平成11年）		<ul style="list-style-type: none"> <li>・県内で初めて高浜町で、高度処理の処理場が供用開始する。〔4月〕</li> </ul> 
2000（平成12年）	<ul style="list-style-type: none"> <li>性能評価のモデル事業となった移動式脱水汚泥乾燥車（おおい町：旧名田庄村）</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>・今立町が公共下水道事業に着手する。〔5月〕</li> <li>・汚泥処理施設共同整備事業（MICS）により、名田庄村が移動式汚泥脱水乾燥車の整備に着手する。〔10月〕</li> </ul>
2001（平成13年）		<ul style="list-style-type: none"> <li>・特定下水道施設共同整備事業（スクラム）で、美浜町と三方町がゴミとの混焼施設建設に着手する。〔5月〕</li> </ul>
2002（平成14年）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・九頭竜川流域別下水道整備総合計画（第2回変更）について大臣承認を得る。〔1月〕</li> <li>・福井県汚水処理施設整備構想を策定する。〔3月〕</li> <li>・福井県下水汚泥処理総合計画を策定する。〔3月〕</li> </ul>	
2004（平成16年）		<ul style="list-style-type: none"> <li>・九頭竜川流域関連市町の芦原町、金津町が合併によりあわら市となる。〔3月〕</li> <li>・福井豪雨により、下水道施設に多大な被害が発生する。（福井市、鯖江市等）〔7月〕</li> </ul>
2005（平成17年）		<ul style="list-style-type: none"> <li>・南条町、今庄町、河野村が合併により南越前町となる。〔1月〕</li> <li>・朝日町、宮崎村、越前町、織田町が合併により越前町となる。〔2月〕</li> <li>・上中町、三方町が合併により若狭町となる。〔3月〕</li> <li>・武生市、今立町が合併により越前市となる。〔10月〕</li> <li>・大野市、和泉村が合併により大野市となる。〔11月〕</li> </ul>

年 度	福 井 県	市 町 村 ・ 組 合
2006（平成18年）		<ul style="list-style-type: none"> <li>・福井市、美山町、清水町、越廼村が合併により福井市となる。〔2月〕</li> <li>・松岡町、永平寺町、上志比村が合併により永平寺町となる。〔2月〕</li> <li>・大飯町、名田庄村が合併によりおおい町となる。〔3月〕</li> <li>・三国町、丸岡町、春江町、坂井町が合併により坂井市となる。〔3月〕</li> <li>・福井市下水道総合浸水対策緊急計画について大臣同意を得る。〔8月〕</li> </ul>
2008（平成20年）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・九頭竜川流域下水道事業の再評価を実施し、全体計画を11系列から9系列に変更する。</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>・福井市下水道総合浸水対策（月見・みのり地区）が完成。〔3月〕</li> <li>・鯖江市下水道総合浸水対策緊急計画（東工地区）について大臣同意を得る。〔3月〕</li> <li>・福井市合流改善計画について大臣同意を得る。〔3月〕</li> </ul>
2009（平成21年）		<ul style="list-style-type: none"> <li>・越前市水循環センター一部供用〔9月〕</li> <li>・越前市合流改善計画について大臣同意を得る。〔3月〕</li> </ul>
2010（平成22年）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新・福井県汚水処理施設整備構想を策定する。〔3月〕</li> </ul>	
2012（平成24年）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・福井県下水道公社が財団法人から公益財団法人に移行する。〔4月〕</li> <li>・九頭竜川流域下水道事業において消化ガス発電施設の整備に着手する。〔7月〕</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・汚泥処理施設共同整備事業（MICS）により、福井市が消化ガス発電施設の整備に着手する。〔11月〕</li> </ul>
2013（平成25年）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・九頭竜川流域下水道事業において消化ガス発電施設の供用を開始する。〔3月〕</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>・汚泥処理施設共同整備事業（MICS）により、福井市が消化ガス発電施設の供用を開始する。〔3月〕</li> </ul> 
2014（平成26年）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・九頭竜川流域下水道事業において水処理施設第8系列の供用を開始する。〔10月〕</li> </ul>	
2015（平成27年）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・九頭竜川流域下水道事業において全体計画を9系列から8系列に変更し、実質的な施設整備が完了する。〔2月〕</li> </ul>	
2019（令和元年）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・福井県内の汚水処理施設整備の現状と見通し（2019）を策定する。〔7月〕</li> </ul>	
2020（令和2年）		<ul style="list-style-type: none"> <li>・福井市が個別補助事業（加茂河原ポンプ場大規模雨水処理施設整備事業）に着手する。〔4月〕</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「災害時における下水道管路施設の復旧支援協力に関する協定」・「災害時における下水道施設の復旧支援協力に関する協定」を福井県および17市町・1事務組合が一括で締結。〔6月〕</li> </ul>	

年度	福 井 県	市 町 村 ・ 組 合
2022 ( 令和4年 )		<ul style="list-style-type: none"> <li>・福井市が個別補助事業（足羽ポンプ場大規模雨水処理施設整備事業）に着手する。〔4月〕</li> <li>・敦賀市が個別補助事業（松島ポンプ場大規模雨水処理施設整備事業）に着手する。〔4月〕</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「福井県汚水処理広域化・共同化計画」を策定する。〔3月〕</li> </ul>	
2023 ( 令和5年 )		<ul style="list-style-type: none"> <li>・福井市が加茂河原ポンプを供用開始する。〔3月〕</li> </ul>
2024 ( 令和6年 )		<ul style="list-style-type: none"> <li>・越前市が汚泥処理共同化事業により、し尿・浄化槽汚泥と下水汚泥の共同処理を開始する。〔4月〕</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・県営の水道用水供給3事業（坂井用水、日野川用水）および流域下水道1事業、特定公共下水道1事業（テクノポート福井）、17市町、1事務組合（五領川）の全22事業者が「上下水道耐震化計画」を策定する。〔1月〕</li> </ul>	



---

## 福井県土木部河川課

〒910-8580 福井市大手3丁目17番1号

TEL : 0776-21-1111 (内線 3474・上下水道室)

0776-20-0503 (ダイヤル・上下水道室)

E-mail : gesuidou@pref.fukui.lg.jp

<http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kasen/>

令和8年3月

---